
EPIC® H-BE 32 Zacisk sprężynowy

Sprawdzone wkłady standardowe o łatwym montażu
Standardowe wkłady z zaciskami śrubowymi, zagniatanymi, sprężynowymi i Push-In
Sprawdzoną serię EPIC® H-BE wyróżniają: możliwość zastosowania w instalacjach o podwyższonym napięciu oraz wysoki stopień niezawodności

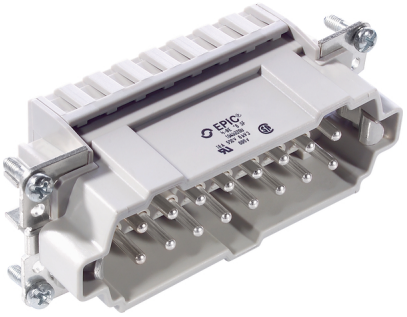

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wytrzymała budowa

Odporność na temperaturę

Info

Wkład wielofunkcyjny do wszechstronnych zastosowań
Zaciski śrubowe, zagniatane, sprężynowe i Push-In w dowolnej kombinacji

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Dane techniczne

Długość odizolowania żyły [mm]:	7
Napięcie pracy:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Napięcie impulsowe:	6 kV
Prąd roboczy:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Rezystancja styków:	1,5 - 4 mOm
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 5.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony
Liczba styków:	16 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk sprężynowy: 0,5 - 2,5 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C
Testowany przez VDE:	Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Stopień zanieczyszczenia:	3

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone


EPIC® H-BE 32 Zacisk sprężynowy

Numer artykułu	Opis produktu	Typ styku	Ochrona żyły giętkiej/ wielodrutowej	Liczba styków roboczych	Liczba sztuk w opako-waniu
H-BE 32 Zacisk sprężynowy					
10400400	EPIC® H-BE 16 SF 17-32	Męski	Tak	17 - 32	5
H-BE 16 Zacisk sprężynowy					
10400200	EPIC® H-BE 16 SF	Męski	Tak	1 -16	5
10401200	EPIC® H-BE 16 BF	Żeński	Tak	1 -16	5
10401400	EPIC® H-BE 16 BF 17-32	Żeński	Tak	17 - 32	5

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

EPIC® H-BE 32 Zacisk sprężynowy

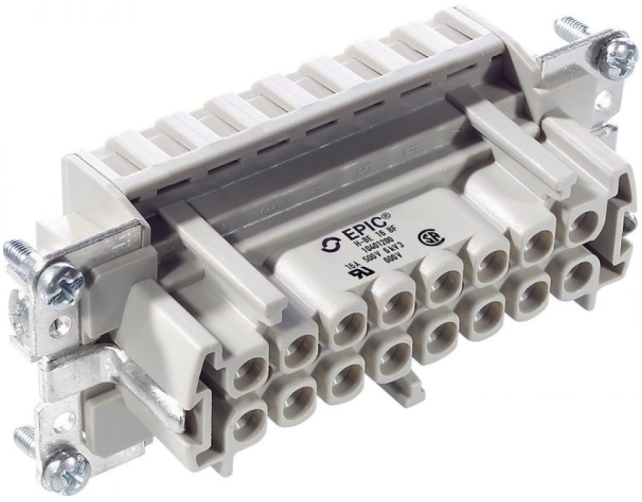

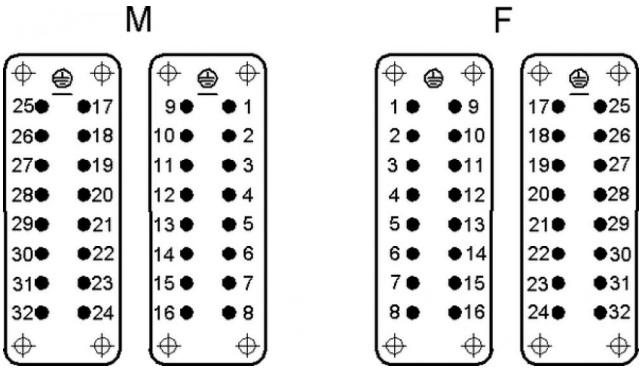

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone