
EPIC® DATA CAN Sub-D

Złącza CAN z zaciskami śrubowymi
Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania
Kompaktowe wymiary
Brak części łatwych do zgubienia
Z dodatkowym wyjściem 24 V DC do zasilania urządzeń zewnętrznych (tylko wersja 90°)

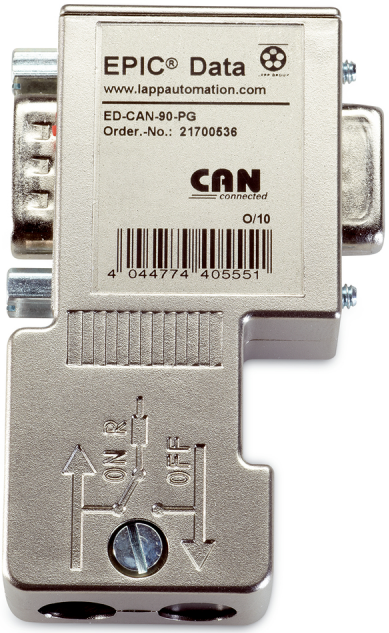

Automatyka przemysłowa

Niska waga

Wymagana przestrzeń

Budowa produktu

Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC
Zaciski śrubowe
Podwyższona kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dzięki metalizowanej obudowie
Dla średnicy zewnętrznej: 5 - 8 mm

Normy i aprobaty

UL File No. E331560

Cechy produktu

Maksymalna prędkość transmisji 1 Mbit/s
Przełącznik rezystora w pozycji "ON" - wychodzący przewód bus jest odłączony
Dzięki wbudowanemu rezystorowi terminującemu magistralę CAN można przerywać na złączu lub prowadzić dalej
Przyporządkowanie styków złącza Sub-D
CAN Low = styk 2
CAN High = styk 7
CAN Gnd = styk 3
GND = styk 6 (tylko w wersji 90°)
CAN V+ = styk 9 (tylko w wersji 90°)
ekran = obudowa

Dane techniczne

Wymiary:	60 mm x 40 mm x 17 mm - 90° / 67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180° (Dł. x Szer. x Wys.)
Rezystor terminujący:	120 Ω
Typ połączenia:	Zaciski śrubowe
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
Interfejsy:	Stacja magistrali CAN: gniazdo Sub-D, 9-pinowe Przyłącze przewodu: 6 zacisków śrubowych na żyły do 0.8 mm²
Stopień ochrony:	IP 20
Dopuszczalne warunki otoczenia:	Temperatura robocza: -25°C to +85°C *Maks. temperatura dla UL to +60 °C.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

EPIC® DATA CAN Sub-D

Wskazówka
DeviceNet jest zastrzeżoną marką ODVA
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

EPIC® DATA CAN Sub-D

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Odprowadzenie kabla	Interfejs PG	PU
Złącze Sub-D				
21700537	ED-CAN-90	90°	Nie	1
21700536	ED-CAN-90-PG	90°	Tak	1
21700538	ED-CAN-AX	180° osiowy	Nie	1

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

EPIC® DATA CAN Sub-D

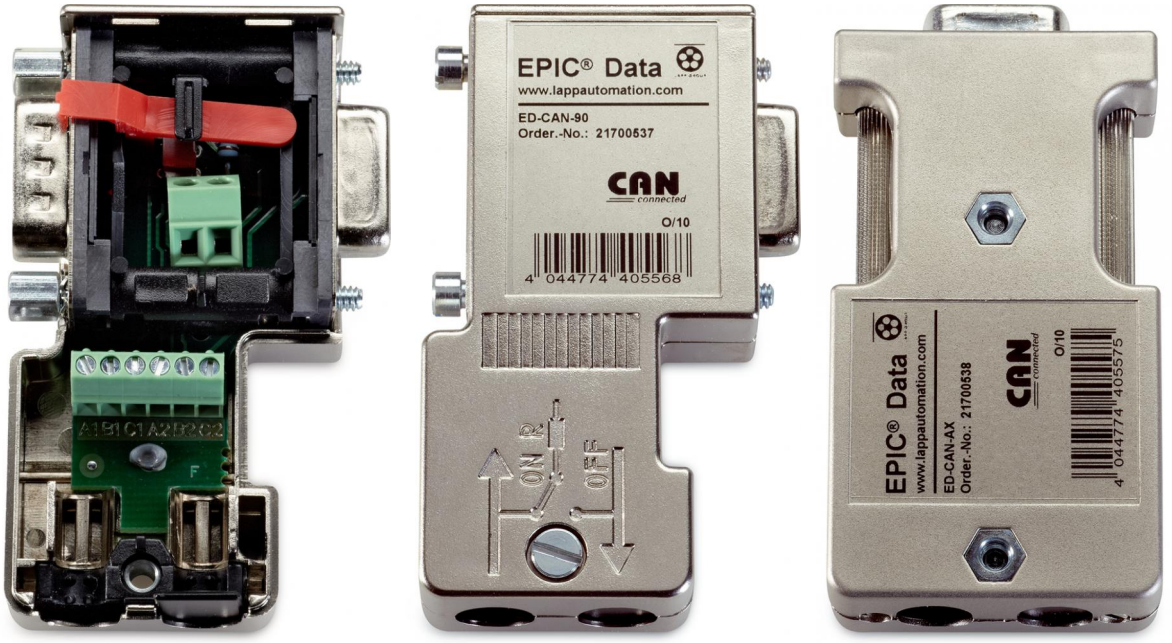

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone