OPRAWY EWAKUACYJNE

AXP



WYKONANIE:
Obudowa z białego poliwęglanu
MONTAŻ:
Podtynkowy (sufit)
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna - 220÷240VAC/50÷60HZ
Oprawa do centralnej baterii - 220÷240VAC/50÷60HZ; 175÷275VDC
Oprawa do systemu FZLV - 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
1W, 3W, lub 6W power LED
Optyka:
C - korytarz
O - przestrzeń otwarta
CZAS ŁADOWANIA:
Maksymalnie do 12h lub 24h*
CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:
1h, 2h, 3h lub 8h, akumulatory Ni-MH lub Ni-CD*
KLASA IZOLACJI:
II
STOPIEŃ OCHRONY:
IP20 lub IP65/20
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a: 0°C÷40°C
OPCJE:
SE - awaryjna (na ciemno)
SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT - autotest
RS - system monitoringu Rubic
FZLV - system centralnej baterii 24 VDC
CB - system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda led sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV

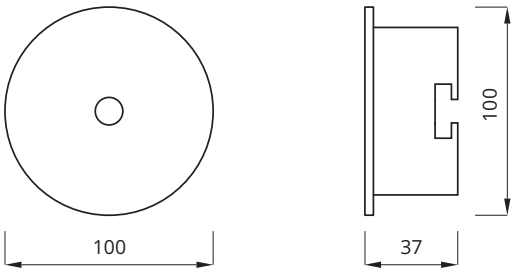

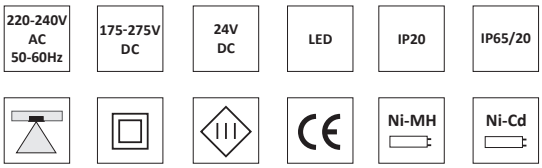

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]			UKŁAD ZASILAJĄCY*			CZAS PODTRZYMANIA [h]			TRYB PRACY		OPCJA	
AXPC	1W	3W	6W	A	B	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS
AXPO	1W	3W	6W	A	B	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS
AXEPC	1W	3W	6W	A	B	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS
AXEPO	1W	3W	6W	A	B	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS

wymiar otworu montażowego Ø 80mm



KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]			UKŁAD ZASILAJĄCY*		SYSTEM	OPCJA SYSTEMU		
AXPC	1W	3W	6W	F	G	CB	CBS	ADS	ADL
AXPO	1W	3W	6W	F	G	CB	CBS	ADS	ADL
AXEPC	1W	3W	6W	F	G	CB	CBS	ADS	ADL
AXEPO	1W	3W	6W	F	G	CB	CBS	ADS	ADL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]		SYSTEM
AXPC	1W	3W	FZLV
AXPO	1W	3W	FZLV
AXEPC	1W	3W	FZLV
AXEPO	1W	3W	FZLV

*w zależności od wersji, patrz strona 72 - dostępne rodzaje układów zasilających

Legenda:
SE - awaryjna (ciemna)
SA - awaryjno-sieciowa (jasna)
AT - autotest
RS - system monitoringu Rubic
FZLV - oprawa do centralnej baterii 24 VDC
CB - oprawa do systemu centralnej baterii
CBS - oprawa do centralnej baterii CBS
ADS - oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADS
ADL - oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADL
AXPO - oprawa AXP IP65/20 z soczewką do przestrzeni otwartych
AXPC - oprawa AXP IP65/20 z soczewką do dróg ewakuacyjnych
AXEPO - oprawa AXP IP20 z soczewką do przestrzeni otwartych
AXEPC - oprawa AXP IP20 z soczewką do dróg ewakuacyjnych

OPRAWY EWAKUACYJNE

Parametry AX - AXP

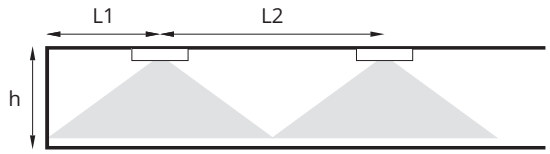

L1 - odległość oprawy od ściany
L2 - odległość pomiędzy oprawami
h - wysokość



AXPC - LED 1W (109lm) z optyką do oświetlenia drogi ewakuacyjnej



AXPC 1W – śr. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,00	13,00
3,00	6,00	14,50
3,50	6,50	15,00
4,00	6,50	15,00
4,50	6,50	16,00
5,00	6,50	16,00
6,00	5,50	9,00
7,00	5,50	6,00
8,00	5,50	6,00

AXPO - LED 1W (118lm) z optyką do oświetlenia przestrzeni otwartej



AXPO 1W – min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	11,00
3,00	3,00	12,00
3,50	3,00	12,00
4,00	3,00	12,00
4,50	3,00	12,00
5,00	3,00	12,00
6,00	3,00	11,50
7,00	2,50	10,00
8,00	2,00	9,00

AXPC - LED 3W (265lm) z optyką do oświetlenia drogi ewakuacyjnej



AXPC 3W – śr. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	8,00	18,00
3,00	8,50	19,00
3,50	9,00	20,00
4,00	9,00	23,00
4,50	9,50	23,00
5,00	9,50	23,00
6,00	9,50	24,00
7,00	10,50	24,00
8,00	10,50	24,00
9,00	9,00	22,00
10,00	8,00	17,00

AXPO - LED 3W (285lm) z optyką do oświetlenia przestrzeni otwartej



AXPO 3W – min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	8,00	15,50
3,00	7,00	17,00
3,50	6,50	17,00
4,00	6,50	17,50
4,50	6,00	18,50
5,00	6,00	18,00
6,00	6,00	18,00
7,00	5,50	18,00
8,00	5,00	18,00
9,00	4,00	18,00
10,00	3,00	18,00

AXPC - LED 6W (523lm) z optyką do oświetlenia drogi ewakuacyjnej



AXPC 6W – śr. 1lx (tryb SE)

h [m]	L1	L2
2,50	10,50	22,00
3,00	10,50	23,00
3,50	12,00	26,00
4,00	12,50	29,00
4,50	13,00	29,00
5,00	13,50	31,00
6,00	14,50	32,00
7,00	15,00	34,00
8,00	15,50	36,00
9,00	15,50	37,00
10,00	15,50	38,00
11,00	13,50	37,00
12,00	12,50	39,00

AXPO - LED 6W (616lm) z optyką do oświetlenia przestrzeni otwartej



AXPO 6W – min. 0,5lx (tryb SE)

h [m]	L1	L2
2,50	8,00	19,50
3,00	8,50	21,50
3,50	9,00	23,00
4,00	9,00	24,00
4,50	9,00	25,00
5,00	8,00	26,00
6,00	8,00	27,00
7,00	8,00	27,00
8,00	8,00	27,00
9,00	7,00	27,00
10,00	7,00	27,00
11,00	7,00	26,00
12,00	7,00	25,00