SILVYN® EDU-AS

Ochrona przed gorącymi odpryskami metalu
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie
Giętki
Dla dużych obciążeń mechanicznych

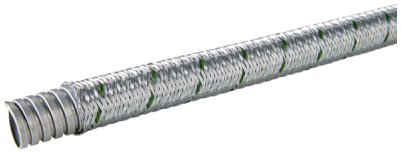

Odporność na wysokie temperatury

Odporny na działanie niskich temperatur

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Odporność na temperaturę

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Technika automatyzacji
Wszędzie, gdzie przewody mogą być uszkodzone przez iskry spawalnicze lub gorące odpryski metalu
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Budowa produktu

Metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej, ocynkowanej taśmy stalowej
Plecionka z drutów ze stali galwanizowanej

Normy i aprobaty

VDE
DIN 49012, pasuje do wykonania K zgodnie z DIN EN IEC 61386-23
W obszarach EX zgodnie z EN 1127-1

Uwaga

Jednostka opakowania = 10 m (na zamówienie)

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Materiał:	Stal galwanizowana Plecionka: drut ze stali cynkowanej
Zakres temperatury:	Do +220 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® EDU-AS

Numer artykułu	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® MSK-M	Pasuje do SILVYN® US-M	Pasuje do SILVYN®US	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® EDU-AS							
61802380	10	7 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50.0
61802390	14	10 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50.0
61802400	17	13 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50.0
61802410	19	15 x 19	45			13,5	50.0
61802420	21	17 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50.0
61802430	27	22 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50.0
61802440	36	29 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25.0
61802450	45	38 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25.0
61802470	56	49 x 56	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25.0

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® EDU-AS



SILVYN® MSK-M



SILVYN®
US/US-M + US-EDU-AS
IP 40



SILVYN® US-EDU-AS



SILVYN® US MS-DR

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone