MODUŁOWE ZASILACZE IMPULSOWE NA SZYNĘ T-35

PSLR



Uniwersalne zasilacze impulsowe na napięcie sieciowe do zastosowania w systemach automatyki przemysłowej do montażu na szynie T-35. Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe. Model PSLR 24 zaprojektowano szczególnie z myślą o przemysłowych rozdzielnicach elektrycznych, urządzeniach alarmowych i systemach monitoringu. Model PSLR 24 wyposażony jest w ochronę przed zwarciem i przeciążeniem, posiada samogasnącą, plastikową obudowę (spełnia wymagania firm ubezpieczeniowych). Wykonane w stopniu ochrony IP30 i w zgodności z EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 61 000-6-3, EN 61 000-6-2, EN 50130-4. Maksymalna temperatura otoczenia 40°C.

Zakres mocy: 24; 48 W


Zakres napięć PRI: 230V AC (180-264V AC); 47-63 Hz

Zakres SEC: 1; 2 A (odpowiednie do typu i napięcia SEC)

Średni czas bezawaryjnej pracy: 50000 godzin przy obciążeniu 70% w temperaturze 25°

Zakres napięć SEC: 12; 24V DC

Sprawnooość: 82 - 86 % (typowa)

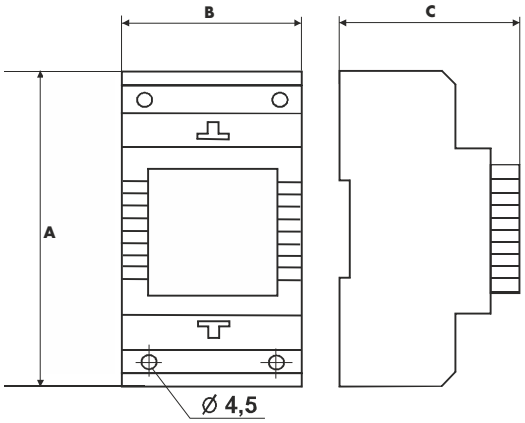

Typ	PSLR24-12	PSLR30-24	PSLR50-24
WEJŚCIE			
Napięcie wejściowe	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Zakres Uwej	180-264 VAC	180-264 VAC	180-264 VAC
Częstotliwość	47-63 Hz	47-63 Hz	47-63 Hz
Pobór prądu (max)			3500 mA
Prąd rozruchu			
WYJŚCIE			
Napięcie wyjściowe	12 VDC	24 VDC	24 VDC
Zakres Uwyj	11,4-12,6 VDC	22,8-25,2 VDC	22,8-25,2 VDC
Prąd wyjściowy (max)	2A	1,25A	2A
Zakłócenia (Vpp max)	200 mV	200 mV	200 mV
Sprawność	83%	80%	86%
Moc	24 W	30 W	48 W
Masa	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg
WYMIARY (mm)			
A	108	108	120
B	52	52	70
C	65	65	63

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

BREVE®

ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska / Tel. (42) 640-18-10 / Fax: (42) 640-15-41 / handel@breve.pl / www.breve.pl