


Moduł światła pulsującego;pomarańczowy;wskaźnik LED;24 V

Typ	**SL7-BL24-A**
Nr artykułu	**171389**
Catalog No.	**SL7-BL24-A**

Powering Business Worldwide

Program dostaw

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL7
Funkcja podstawowa			Moduł światła pulsującego
Stopień ochrony			IP66
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	24 V AC/DC
Rodzaj światła			Światło pulsujące
element świetlny			LED
Kolor			
			pomarańczowy
			
Funkcja			
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60069-2-30
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna		g	> 15 zgodnie z IEC 60068-2-27 Czas udaru 11 ms półsinusoidalny
Stopień ochrony IEC			IP66 IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL			Typ 4, 4X, 13
Materiał			Obudowa: poliwęglan (PC), czarny Kopuła: poliwęglan (PC)
Kolor kopuły			
			pomarańczowy
Temperatura otoczenia		°C	-30 - +60
Liczba elementów sygnalizacyjnych			maks. 5 z podstawą standardową maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Ciężar		g	80

Styki

Odporność na udar napięciowy	U_{imp}	V AC	4000
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V	250
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3

modules

Rodzaj światła			Światło pulsujące
element świetlny			LED
Częstotliwość migania/błysków			2 Hz
Prąd upływu		A	< 0.003
Trwałość		h	> 100000
Kąt przenoszenia sygnału			360°
Zużycie prądu/pobór mocy			
24 V AC/DC		A	0,058
Zakresy napięć			24 V AC/DC ± 10 %

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Technical data for design verification		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)


Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8.1-27-37-12-20 [AKF038011])

Function		Blinker light
Colour		Orange
Outer diameter	mm	73
Degree of protection (IP)		IP66
Operating voltage at AC 50 Hz	V	24 - 24
Operating voltage at AC 60 Hz	V	24 - 24
Operating voltage at DC	V	24 - 24
Voltage type		AC/DC
Type of lamp		LED
Colour housing		Black

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

Wymiary

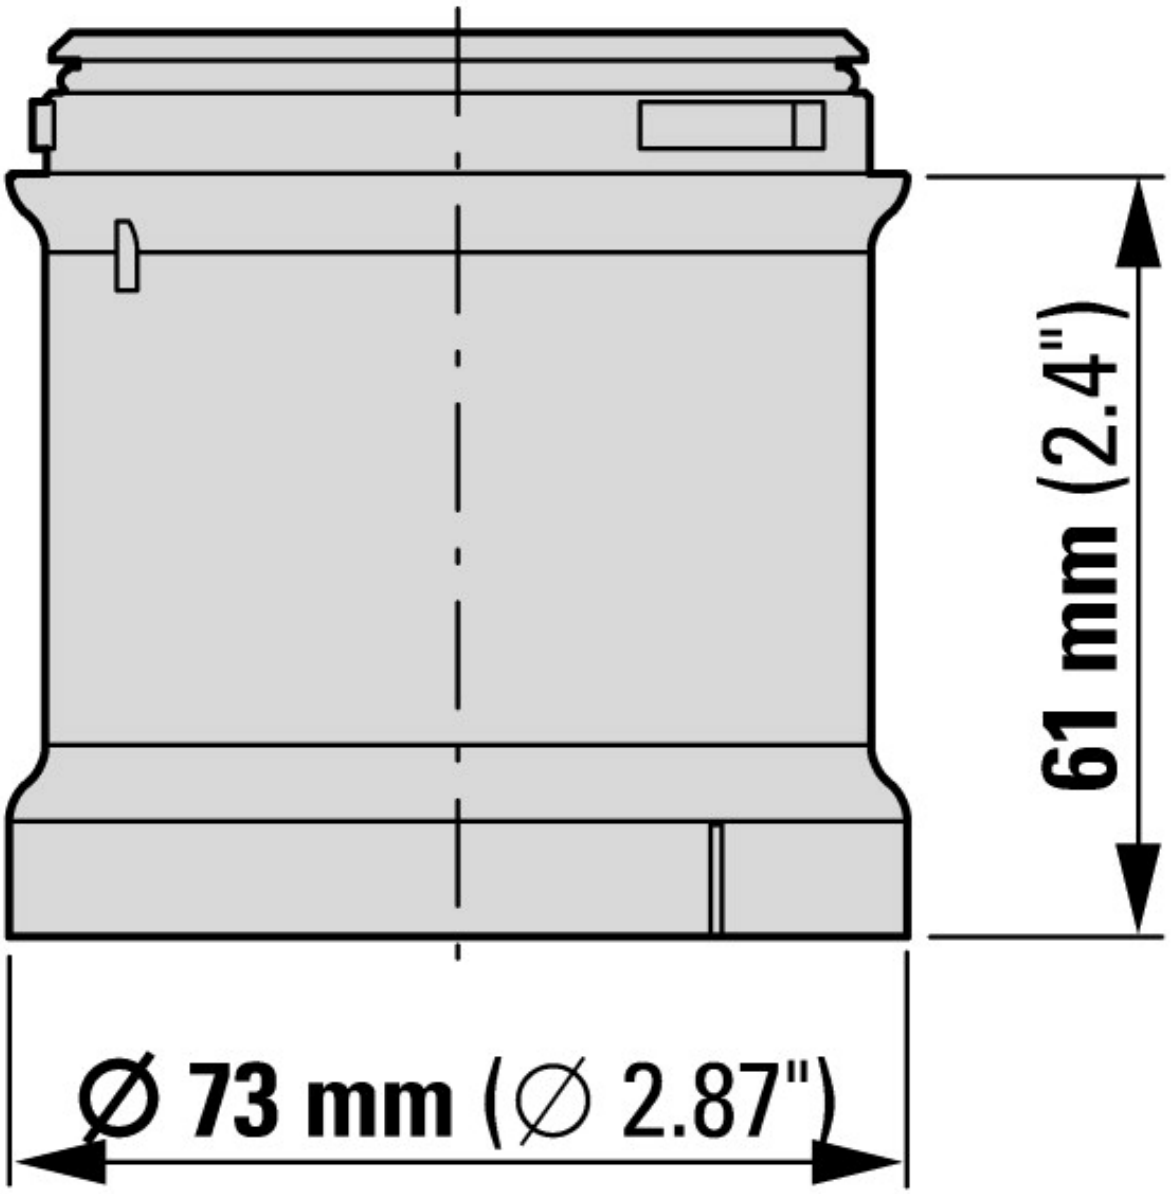

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL047004ZU SL7, moduły świetlne, moduły sygnalizacji dźwiękowej	
IL047004ZU SL7, moduły świetlne, moduły sygnalizacji dźwiękowej	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf
IL047004ZU SL7, modules lumineux, modules sonores	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf

© 09/2014 by Eaton Industries GmbH