Przewody UTP/FTP – kategoria 6

symbol
S9131

kod produktu
23 09 020 010
opakowanie
305/0/610

typ: UTP CAT 6 PVC ■ rodzaj kabla: drut ■ kategoria: 6 ■ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ■ AWG: 23 ■ średnica żyły wewnętrznej: 0,58 mm ■ izolacja żył: HDPE ■ grubość izolacji żył: 0,21 mm ■ średnica izolacji żył: 1,0 mm ■ rdzeń wzmacniający: nylon 150D + PE krzyżowo ■ płaszcz kabla: PVC ■ średnica płaszcza: 6,3 mm ■ grubość płaszcza: 1,1 mm ■ kolor płaszcza: szary ■ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ■ temperatura przechowywania: -20 °C do +60 °C ■ temperatura użytkowania: +5 °C do +60 °C ■ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ■ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko

8 595025 341426



305 m | PVC | Cu

---

symbol
S9132

kod produktu
23 09 020 020
opakowanie
305/0/610

typ: UTP CAT 6 LSZH ■ rodzaj kabla: drut ■ kategoria: 6 ■ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ■ AWG: 23 ■ średnica żyły wewnętrznej: 0,58 mm ■ izolacja żył: HDPE ■ grubość izolacji żył: 0,21 mm ■ średnica izolacji żył: 1,0 mm ■ rdzeń wzmacniający: nylon 150D + PE krzyżowo ■ płaszcz kabla: LSZH ■ średnica płaszcza: 6,3 mm ■ grubość płaszcza: 1,1 mm ■ kolor płaszcza: fioletowy ■ płaszcz ze zmniejszonym wydzielaniem dymu LSZH (LS0H) ■ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ■ temperatura przechowywania: -20 °C do +60 °C ■ temperatura użytkowania: +5 °C do +60 °C ■ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ■ opakowanie: 305 m, papierowe pudełko

8 592920 000069

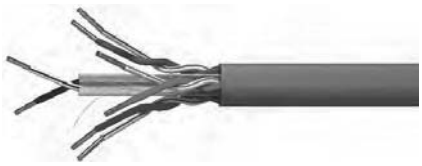

305 m | LSZH | Cu

---

symbol
S9230

kod produktu
23 09 120 010
opakowanie
500/0/0

typ: FTP CAT 6 LSZH ■ rodzaj kabla: drut ■ kategoria: 6 ■ ekran: Al/PET 7/12–18 mm ■ materiał żyły wewnętrznej: miedź (Cu) ■ AWG: 23 ■ średnica żyły wewnętrznej: 0,585 mm ■ izolacja żył: HDPE ■ grubość izolacji żył: 0,22 mm ■ średnica izolacji żył: 1,0 mm ■ rdzeń wzmacniający: nylon 150D + PE krzyżowo ■ płaszcz kabla: PVC ■ średnica płaszcza: 6,3 mm ■ grubość płaszcza: 1,0 mm ■ kolor płaszcza: fioletowy ■ najwyższy obsługiwany protokół: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ■ temperatura przechowywania: -20 °C do +60 °C ■ temperatura użytkowania: +5 °C do +60 °C ■ maksymalna wilgotność robocza: 93 % ■ opakowanie: 500 m, drewniana szpula

8 592920 032855

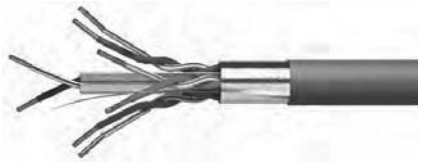

500 m | LSZH | Cu