Dane produktu
Charakterystyki

08203
Prisma Plus - system G - obudowa stojąca - szer = 600 mm - 30 modułów

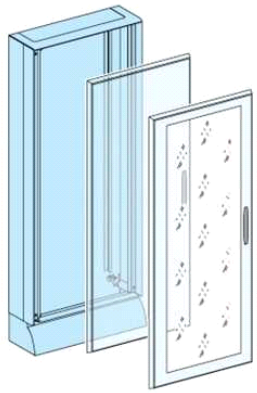

Główne

Gama produktów	Prisma
Nazwa produktu	Prisma G
Stopień ochrony IP	IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczleką IP43 IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczleką IP43 IP40 z drzwiami IP30 bez drzwi IP41 z drzwiami i daszkiem
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Enclosure type	Functional enclosure delivered in kit form
Zastosowanie urządzenia	Low voltage electrical distribution
Montaż obudowy	Powierzchnia
Type of front cover	Bez (do osobnego zamówienia)
Liczba modułów pionowych (50 mm)	30
Liczba modułów 18 mm na rząd	24

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	1000 V na głównych tylnich szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	25 kA (1 s) zgodnie z IEC 61439-2
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	53 kA zgodnie z IEC 61439-2
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Materiał obudowy	Obudowa : blacha stalowa kształtowana
Dodatkowa informacja	Może być złożony jeden obok drugiego i jeden na drugim
Liczba sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1680 mm, with plinth
Szerokość	600 mm
Głębokość	205 mm
Masa produktu	25.1 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

stopień ochrony IK	IK08 z drzwiami IK07 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262
działanie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
normy	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
odporność mechaniczna	Seismic tests : 2G zgodnie z IEC 60068-2-57

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0832- Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy