
Dane produktu
Charakterystyki

03073
Prisma Plus - system G - płyta montażowa do pion. stacj. NSX-INS630 - dźwignia

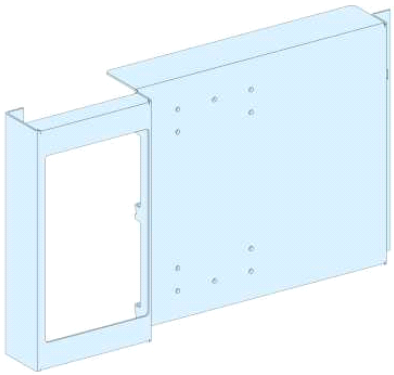

Główne

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części	Akcesoria instalacyjne
Urządzenie instalacyjne	Easypact : Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : NSX400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : NSX630 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : EZC400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : EZC630 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : CVS400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : CVS630 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INS320...400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INS500...630 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INV320...400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INV500...630 pionowy instalacja

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

	1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : NSX400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : NSX630 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : EZC400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : EZC630 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : CVS400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : CVS630 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : INS320...400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : INS500...630 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : INV320...400 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : INV500...630 pionowy instalacja

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Number of vertical modules (50 mm)	11 moduł(y) : NSX400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa montowana na ścianie 13 moduł(y) : NSX400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa montowana na ścianie 13 moduł(y) : CVS630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa strojąca na podłodze 15 moduł(y) : CVS630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa strojąca na podłodze 11 moduł(y) : NSX400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa strojąca na podłodze 13 moduł(y) : NSX400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa strojąca na podłodze 10 moduł(y) : INS320...400 , direct w obudowa strojąca na podłodze 10 moduł(y) : INS320...400 , direct w obudowa montowana na ścianie 10 moduł(y) : INV320...400 , direct w obudowa strojąca na podłodze 10 moduł(y) : INV320...400 , direct w obudowa montowana na ścianie 12 moduł(y) : NSX630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa strojąca na podłodze 12 moduł(y) : NSX630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa montowana na ścianie 12 moduł(y) : INS500...630 , direct w obudowa strojąca na podłodze 12 moduł(y) : INS500...630 , direct w obudowa montowana na ścianie 12 moduł(y) : INV500...630 , direct w obudowa strojąca na podłodze 12 moduł(y) : INV500...630 , direct w obudowa montowana na ścianie 13 moduł(y) : CVS400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa strojąca na podłodze 13 moduł(y) : CVS400 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa montowana na ścianie 13 moduł(y) : CVS630 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa montowana na ścianie 14 moduł(y) : NSX630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa strojąca na podłodze 14 moduł(y) : NSX630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa montowana na ścianie 15 moduł(y) : CVS400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa strojąca na podłodze 15 moduł(y) : CVS400 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa montowana na ścianie 15 moduł(y) : CVS630 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w obudowa montowana na ścianie 13 moduł(y) : EZC400 , direct w obudowa strojąca na podłodze 13 moduł(y) : EZC400 , direct w obudowa montowana na ścianie 13 moduł(y) : EZC630 , direct w obudowa strojąca na podłodze 13 moduł(y) : EZC630 , direct w obudowa montowana na ścianie
Masa produktu	2.64 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Działanie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

normy	IEC 61439-2
certyfikaty produktu	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0807 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy