
Dane produktu
Charakterystyki

03420
Prisma Plus - system P - płyta mont. do pionowego stacj. NSX100-160 - dźwignia

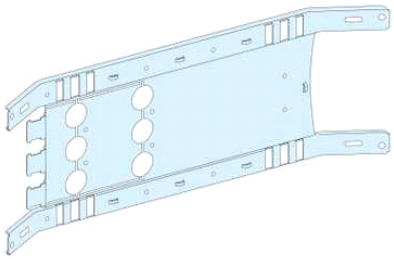

Główne

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części	Akcesoria instalacyjne
Urządzenie instalacyjne	Compact : Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INS250 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INS250 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INV250 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : INS250 pionowy instalacja 1[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : INV250 pionowy instalacja 4[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : NSX100...160 pionowy instalacja 4[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : NSX250 pionowy instalacja 4[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : CVS100...160 pionowy instalacja 4[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : CVS250 pionowy instalacja 3[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : NSX100...160 pionowy instalacja 3[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : NSX250 pionowy instalacja 3[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : CVS100...160 pionowy instalacja 3[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : CVS250 pionowy instalacja 3[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INS250 pionowy instalacja 2[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : INS250 pionowy instalacja 3[ ]x[ ] 3P : Stacjonarny : INV250 pionowy instalacja 2[ ]x[ ] 4P : Stacjonarny : INV250 pionowy instalacja

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 400 mm

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Number of vertical modules (50 mm)	6 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , Linergy FC w szafa rozdzielcza 7 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , Linergy FC w szafa rozdzielcza 8 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 8 moduł(y) : NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , Linergy FC w szafa rozdzielcza 9 moduł(y) : NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , Linergy FC w szafa rozdzielcza 9 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 9 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 9 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 10 moduł(y) : NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 11 moduł(y) : NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 11 moduł(y) : CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 11 moduł(y) : CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 7 moduł(y) : INS250 , Linergy FC w szafa rozdzielcza 9 moduł(y) : INS250 , direct w szafa rozdzielcza 7 moduł(y) : INV250 , Linergy FC w szafa rozdzielcza 9 moduł(y) : INV250 , direct w szafa rozdzielcza
Masa produktu	1.28 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Działanie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

normy	IEC 61439-2
certyfikaty produktu	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0722 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy