
Dane produktu
Charakterystyki

03659
Prisma Plus - system P - płyta czołowa - przeł. zasilania NSX-INS630 - ręczne

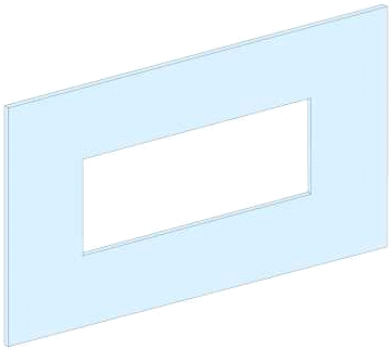

Główne

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Urządzenie instalacyjne	Zmiana źródła : Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny INS320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny INV320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	2[ ]x[ ] 3P : płyta montażowa podpora : NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2[ ]x[ ] 3P : płyta montażowa podpora : NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2[ ]x[ ] 4P : płyta montażowa podpora : NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2[ ]x[ ] 3P : płyta montażowa podpora : INS320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2[ ]x[ ] 4P : płyta montażowa podpora : INS320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2[ ]x[ ] 3P : płyta montażowa podpora : INV320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2[ ]x[ ] 4P : płyta montażowa podpora : INV320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	10
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Liczba sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	500 mm
Masa produktu	1.62 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Działanie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0701 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy