
KBP Korytko H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

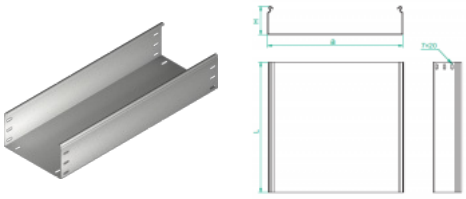

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KBJ... powyżej 300 m
- KBD...powyżej 300 m
- KBP... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga! Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).

Możliwość wykonania korytek w odcinkach 6 m przy zamówieniach powyżej 300 m.

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!
Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm wykonane są bez górnego przetłoczenia (z zagięciem pod kątem prostym). Brak możliwości zatrzaskiwania pokryw.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KBP100H100/3	112010	100	3 000	9 800	3,96	4 / 12
KBP100H100/6	112011	100	6 000	9 800	3,96	4 / 24
KBP150H100/3	112015	150	3 000	14 800	4,56	4 / 12
KBP150H100/6	112016	150	6 000	14 800	4,56	4 / 24
KBP200H100/3	112020	200	3 000	19 800	5,16	2 / 6
KBP200H100/6	112021	200	6 000	19 800	5,16	2 / 12
KBP300H100/3	112030	300	3 000	29 800	6,36	2 / 6
KBP300H100/6	112031	300	6 000	29 800	6,36	2 / 12
KBP400H100/3	112040	400	3 000	39 800	7,56	2 / 6
KBP400H100/6	112041	400	6 000	39 800	7,56	2 / 12
KBP500H100/3	112050	500	3 000	49 800	8,76	2 / 6
KBP500H100/6	112051	500	6 000	49 800	8,76	2 / 12
KBP600H100/3	112060	600	3 000	59 800	9,96	2 / 6
KBP600H100/6	112061	600	6 000	59 800	9,96	2 / 12

Obciążenie

