LUPJ Łuk 90° H60 Klik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

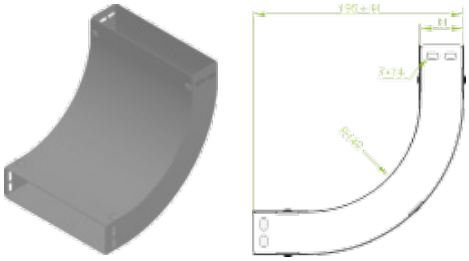

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników
LPMLH... lub LPMPH...
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
LUPJ50H60	167524	50	0,72	2
LUPJ100H60	165714	100	1,01	2
LUPJ150H60	165814	150	1,30	2
LUPJ200H60	165914	200	1,63	2
LUPJ300H60	166014	300	2,36	2
LUPJ400H60	166114	400	3,09	2
LUPJ500H60	166214	500	3,81	2
LUPJ600H60	166314	600	4,54	2


BAKS