
# PDDP Pokrywa drabinki

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

## Informacje

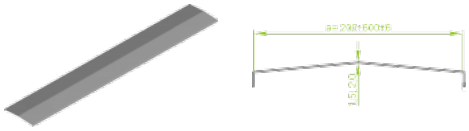

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
ZALETY:
- dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację szerokości, szczególnie przydatną przy wykonaniu w ocynku metodą zanurzeniową.

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|
| PDDP100/2 | 402410 | 100 | 2 000 | 1,55 | 6 / 12 |
| PDDP100/3 | 402510 | 100 | 3 000 | 1,55 | 6 / 18 |
| PDDP200/2 | 402420 | 200 | 2 000 | 2,71 | 6 / 12 |
| PDDP200/3 | 402520 | 200 | 3 000 | 2,71 | 6 / 18 |
| PDDP300/2 | 402430 | 300 | 2 000 | 3,95 | 6 / 12 |
| PDDP300/3 | 402530 | 300 | 3 000 | 3,95 | 6 / 18 |
| PDDP400/2 | 402440 | 400 | 2 000 | 5,19 | 4 / 8 |
| PDDP400/3 | 402540 | 400 | 3 000 | 5,19 | 4 / 12 |
| PDDP500/2 | 402450 | 500 | 2 000 | 6,42 | 4 / 8 |
| PDDP500/3 | 402550 | 500 | 3 000 | 6,42 | 4 / 12 |
| PDDP600/2 | 402460 | 600 | 2 000 | 7,66 | 4 / 8 |
| PDDP600/3 | 402560 | 600 | 3 000 | 7,66 | 4 / 12 |

## Przykłady

