PSW Prowadnica sufitowa


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Jako element wsporczy dla całej gamy wysięgników.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie **F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E**- stal kwasoodporna **L**- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



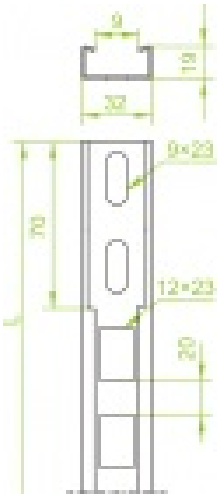

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PSW/02	740520	200	0,23	30 / 6
PSW/03	740530	300	0,33	30 / 9
PSW/04	740540	400	0,43	30 / 12
PSW/05	740550	500	0,53	30 / 15
PSW/1	740511	1 000	1,06	8 / 8
PSW/2	740512	2 000	2,01	8 / 16
PSW/3	740513	3 000	3,10	8 / 24



Obciążenie

Odległość L1: 20 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita $L_{całk.}$	Obciążenie dopuszczalne * $P_{dop.}$	Siła działająca na kotwienie ** $F_{dop.}$	Współczynnik bezpieczeństwa $n_{bezp.}$
PSW/02	200 mm	0,71 kN	0,01 kN	70%

Trasy kablowe - BAKS

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.