
RKLBJ Redukcja lewa H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

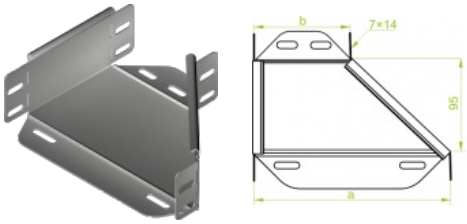

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
RKLBJ100/50H60	165724	100	50	0,19	10
RKLBJ150/100H60	165801	150	100	0,23	10
RKLBJ200/100H60	165901	200	100	0,28	10
RKLBJ200/150H60	166001	200	150	0,30	10
RKLBJ300/200H60	166201	300	200	0,37	10
RKLBJ400/300H60	166401	400	300	0,41	10
RKLBJ500/400H60	166501	500	400	0,49	10
RKLBJ600/500H60	166601	600	500	0,57	10