XL³ 800

rozdzielnice z cokołem, przedziały kablowe, drzwi



0204 04

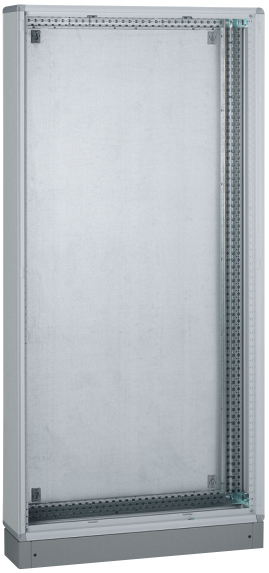

0204 09

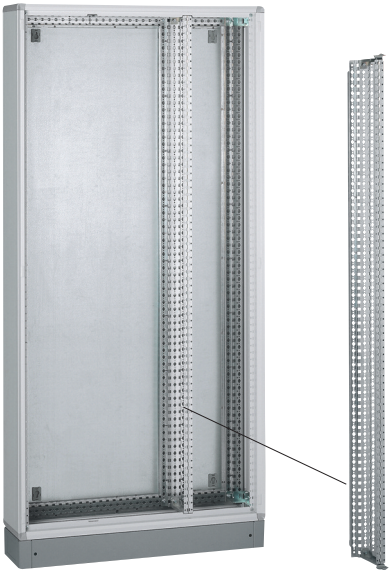

0204 09 + 0204 29

0204 29



0204 24

Wymiary zewnętrzne **str. 391**

IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami
IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK07 bez drzwi

Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o I_n do 800 A.
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz z akcesoriami do łączenia (w pionie i w poziomie).

Rozdzielnice z cokołem o wys. 100 mm

Szerokość 660 mm

24 moduły w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 03	1550	1400	660	600	230
1	0204 04	1950	1800	660	600	230

Szerokość 910 mm

Możliwość tworzenia przedziału kablowego wewnętrznego.
Pojemność 36 lub 24 moduły (jeśli zastosuje się przedział kablowy wewnętrzny).

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 08	1550	1400	910	850	230
1	0204 09	1950	1800	910	850	230

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestawy do rozdzielnic o szerokości 910 mm

Zestaw zawiera: profil i akcesoria do montażu.
Umożliwia wykonanie przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony, wewnątrz rozdzielnic o szerokości 910 mm.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 28	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm, nr ref. 0204 08/58
1	0204 29	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm, nr ref. 0204 09/59

Zestawy do montażu

1	0206 78	Do DPX³ 630 montowanego w pionie
1	0206 79	Do DPX³ 630 montowanego w pionie z blokiem różnicowoprądowym

Osłony pełne z możliwością mocowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem

Z wycięciami pod DPX 630 z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd., wykonanymi fabrycznie.

1	0204 48	Wysokość: 1550 lub 1595 mm
1	0204 49	Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Drzwi profilowane do rozdzielnic z cokołem

Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie (str. 386). Dystans osłona/drzwi metalowe - 67 mm, drzwi transparentne - 63 mm

Szerokość 660 mm

Drzwi metalowe.

1	0212 53	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 54	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

1	0212 63	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 64	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Szerokość 910 mm

Drzwi metalowe.

1	0212 58	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 59	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

1	0212 68	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 69	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Przedziały kablowe zewnętrzne

Przedziały boczne

Do dołączenia z prawej lub z lewej strony rozdzielnicy.
Dostarczane z cokołem o wys. 100 mm i akcesoriami do łączenia rozdzielnic w zestawy.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 23	1550	1400	460	400	230
1	0204 24	1950	1800	460	400	230

Zestawy do montażu aparatów

1	0206 27	Do DPX-IS 630 montowanego w pionie
1	0206 28	Do DPX³ 630 montowanego w pionie
1	0206 29	Do DPX³ 630 montowanego w pionie z blokiem różnicowoprądowym

Osłony mocowane na zawiasy, z wkładką zamka z kluczem

Z wycięciami pod DPX³ 630 z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd., wykonanymi fabrycznie.

1	0204 43	Wysokość: 1400 mm
1	0204 44	Wysokość: 1800 mm

Z wycięciami pod DPX-IS 630

1	0204 41	Wysokość: 1400 mm
1	0204 42	Wysokość: 1800 mm

Drzwi

1	0204 33	Do przedziału kablowego o wys.: 1550 mm
1	0204 34	Do przedziału kablowego o wys.: 1950 mm

Zestaw uszczelek dla zapewnienia IP43

Pak.	Nr ref.	
1	0201 30	Do rozdzielnic o szerokościach: 660 i 910 mm Długość: 5,5 m