RPS Poliuretanowa piana wężykowa

Niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym.



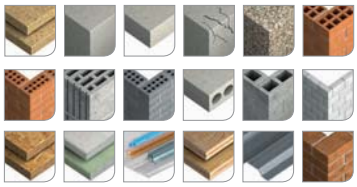

Cechy i korzyści

- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby

Aplikacje

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywo PCV
- Drewno klejone
- Komponenty betonu lekkiego
- Stalowa płyta warstwowa

Aprobaty

- AT-15-5723/2010



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPS	12	12	672	
RPS-W	12	12	672	

RPS-PVC Poliuretanowa piana wężykowa

Super niskoprężna o formule „low expansion", jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym.





Cechy i korzyści

- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania, ze szczególnym uwzględnieniem profili PVC podatnych na odkształcenia
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby

Aplikacje

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Tworzywo PCV
- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Drewno klejone
- Stalowa płyta warstwowa

Aprobaty

- AT-15-5723/2010



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPS-PVC	12	12	672	
RPS-PVC-W	12	12	672	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®