

Piany
i uszczelniacze

RPS Poliuretanowa piana wężykowa

Niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym.



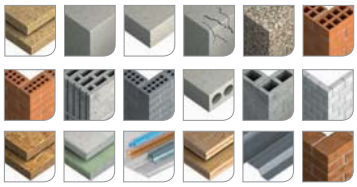

Cechy i korzyści

- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby

Aplikacje

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywo PCV
- Drewno klejone
- Komponenty betonu lekkiego
- Stalowa płyta warstwowa

Aprobaty

- AT-15-5723/2010



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPS	12	12	672	
RPS-W	12	12	672	

RPS-PVC Poliuretanowa piana wężykowa

Super niskoprężna o formule „low expansion", jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym.





Cechy i korzyści

- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania, ze szczególnym uwzględnieniem profili PVC podatnych na odkształcenia
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby

Aplikacje

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Tworzywo PCV
- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Drewno klejone
- Stalowa płyta warstwowa

Aprobaty

- AT-15-5723/2010



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPS-PVC	12	12	672	
RPS-PVC-W	12	12	672	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

RPS-500 Poliuretanowa piana wężykowa

Niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym.



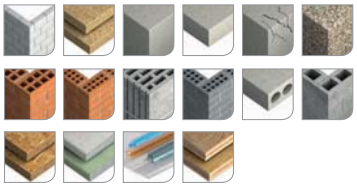

Cechy i korzyści

- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby

Aplikacje

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywo PCV
- Drewno klejone

Aprobaty

- AT-15-5723/2010



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPS-500	12	12	672	
RPS-500-W	12	12	672	

RPP-45 Poliuretanowa piana pistoletowa

Niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym.



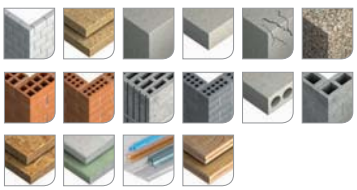

Cechy i korzyści

- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby

Aplikacje

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywo PCV
- Drewno klejone

Aprobaty

- AT-15-5723/2010



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPP-45	12	12	672	
RPP-45-W	12	12	672	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

RPP-65 Poliuretanowa piana pistoletowa

Wysokowydajna, niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym.



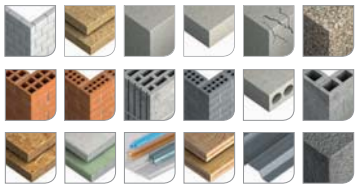

Cechy i korzyści

- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby
- Wysokowydajna

Aplikacje

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywo PCV
- Drewno klejone

Aprobaty

- AT-15-5723/2010



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPP-65	12	12	672	
RPP-65-W	12	12	672	

RPP-PVC Poliuretanowa piana pistoletowa do PVC

Super niskoprężna o formule „low expansion", jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym.



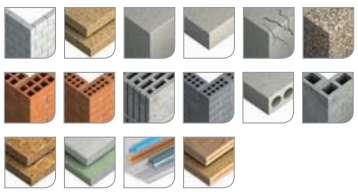

Cechy i korzyści

- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania, ze szczególnym uwzględnieniem profili PVC podatnych na odkształcenia
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby.

Aplikacje

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywo PCV
- Drewno klejone

Aprobaty

- AT-15-5723/2010



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPP-PVC	12	12	672	
RPP-PVC-W	12	12	672	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

RPP-B1 Piana ogniochronna

B1 – Ogniochronna, niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa z aplikatorem





Cechy i korzyści

- Ogniochronna - przy spełnieniu warunków zawartych w aprobacie technicznej spełnia odporność ogniową EI120
- Izoluje przed dymem i gazem
- Samogasnąca
- Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania
- Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne
- Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji
- Odporna na pleśń i grzyby

Aplikacje

- Do wszystkich zastosowań, gdzie przepisy prawa wymagają stosowania pian o klasie ognioodporności B-1 według normy /DIN 4102
- Do ognioodpornego osadzania i montażu futryn, ościeżnic drzwi z PCV, drewna, aluminium.
- Do ognioodpornego uszczelniania złączy dachowych, ścian, stropów.
- Do ogniochronnej izolacji przepustów kablowych i rurowych.
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywo PCV
- Drewno klejone



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPP-B1	12	12	840	

RPP-FIX Klej do styropianu Styrofix

Klej poliuretanowy w wersji z aplikatorem pistoletowym, przeznaczony do klejenia płyt XPS i EPS przy docieplaniu fasad i fundamentów.



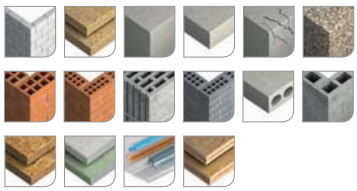

Cechy i korzyści

- Umożliwia kołkowanie już po dwóch godzinach od aplikacji
- Jeden produkt do docieplania fasad (EPS) i fundamentów (XPS)
- Wysoce wydajny, jedna puszka pozwala na docieplenie ok. 8 m^2 fasady i ok. 12 m^2 fundamentu
- W wypadku docieplania fundamentów pozwala na aplikację w temperaturze - 5^0C

Aplikacje

- Do klejenia płyt styropianowych (EPS) na fasadach
- Do klejenia polistyrenu ekstrudowanego (XPS) na fundamentach
- Do klejenia kasetonów styropianowych
- Do klejenia i izolowania paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp.
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Osadzanie, montaż drzwi i okien, uszczelnianie i montaż parapetów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton, Beton spękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa otworowa
- Płyta betonowa otworowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Beton niespękany
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywo PCV
- Drewno klejone

Aprobaty

- AT-15-8153/2012



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPP-FIX	12	12	672	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

RPP-MORTAR Zaprawa murarska poliuretanowa

Zaprawa murarska poliuretanowa do cienkich szczelin



Cechy i korzyści

- Szybkość i łatwość aplikacji oraz prowadzenie prac murarskich w temperaturze do -5ºC
- Trwałość wznoszonych murów z rożnych materiałów budowlanych
- Posiada doskonałą termoizolacyjność, co pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych, które nie są pożądane w technologii budownictwa energooszczędnego
- Wysoka mrozoodporność, wodoodporność i niepodatność na powstawanie pleśni i grzybów w spoinie

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton komórkowy w klasie wymiarowej TLMB
- Pustaki ceramiczne szlifowane
- Bloczki silikatowe

Aplikacje

- Przeznaczona do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów
- Nadaje się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych
- Odpowiednia do bloczków w klasie wymiarowej TLMB z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych szlifowanych oraz bloczków silikatowych, o odpowiednich dla tego typu rozwiązania tolerancjach wymiarowych
- Do wznoszenia ścian domów jednorodzinnych jak i budownictwa wielorodzinnego

NOWOŚĆ!









Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPP-MORTAR	12	12	672	



R-SL-BUD Silikon budowlany

Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o neutralnym systemie utwardzania oraz zwiększonej przyczepności do podłoży porowatych





Cechy i korzyści

- Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie
- Charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie
- Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Zwiększona przyczepność do podłoży porowatych

Aplikacje

- Wypełnianie szczelin dylatacyjnych
- Wypełnianie połączeń między ścianą a drzwiami, ścianą a oknem
- Uszczelnienie elementów budowlanych i konstrukcyjnych
- Uszczelniania w metalowych chłodniach, kontenerach i zbiornikach
- Uszczelnienie w pracach budowlano -wykończeniowych

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton
- Kamień naturalny
- Szkło
- Tworzywo PCV
- Stalowa płyta warstwowa
- Blacha stalowa
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Glazura
- Metal



Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-BUD-01	Bezbarwny	15	15	1260	
R-SL-BUD-02	Biały	15	15	1260	
R-SL-BUD-03	Szary	15	15	1260	
R-SL-BUD-04	Brązowy	15	15	1260	
R-SL-BUD-07	Czarny	15	15	1260	
R-SL-BUD-03-600	Szary	-	20	960	

R-SL-SAN Silikon sanitarny

Jednoskładnikowa, bardzo elastyczna masa uszczelniająca z środkiem grzybobójczym, odporna na długotrwałe działanie wody





Cechy i korzyści

- Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie całkowicie odporne na działanie wody, tłuszczów, kwasów, alkaliów
- Zwiększona odporność przed wzrostem grzybów i pleśni
- Bardzo dobra przyczepność do materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie: szkła, glazury, terakoty, ceramiki oraz zabezpieczonych metali
- Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Materiał podłoża

- Szkło, szkliwo
- Terakota
- Ceramika
- Zabezpieczone metale (aluminium, mosiądz, miedź, stalowa, ocynkowana blacha)
- Zabezpieczone drewno

Aplikacje

- Uszczelnianie w miejscach narażonych na działanie wody: łazienki, kuchnie, pralnie, łaźnie jako uszczelnienie obrzeży: urządzeń sanitarnych, zlewozmywaków, itp.
- Uszczelnianie w miejscach narażonych na działanie wody morskiej: baseny, łodzie, urządzenia portowe
- Spoinowanie blatów kuchennych
- Nie należy stosować do klejenia materiałów z kamie- nia naturalnego, akwariów, luster, niezabezpieczonych metali oraz betonu.
- Uszczelnianie połączeń ceramiki łazienkowej z płytkami ceramicznymi



Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-SAN-01	Bezbarwny	15	15	1260	
R-SL-SAN-02	Biały	15	15	1260	
R-SL-SAN-03	Szary	15	15	1260	
R-SL-SAN-04	Brązowy	15	15	1260	
R-SL-SAN-05	Czarny	15	15	1260	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-SL-NEU Silikon neutralny

Wysokiej jakości jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o neutralnym systemie utwardzania





Cechy i korzyści

- Uszczelnianie elementów podatnych na odbarwienia
- Wypełnianie połączeń między drewnem a szkłem
- Uszczelnianie elementów prefabrykowanych w budownictwie
- Uszczelnianie przestrzeni między PCV a szybą
- Połączenia elementów blachy ocynkowanej, mosiądzu i innych metali

Aplikacje

- Wypełnianie szczelin dylatacyjnych
- Wypełnianie połączeń między ścianą a drzwiami, ścianą a oknem
- Uszczelnianie elementów prefabrykowanych w budownictwie
- Uszczelniania w metalowych chłodniach, kontenerach i zbiornikach
- Połączenia elementów blachy ocynkowanej, mosiądzu i innych metali

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton
- Kamień naturalny
- Szkło
- Tworzywo PVC
- Stalowa płyta warstwowa
- Płyta betonowa pełna
- Cegła pełna
- Mosiądz
- Ocynk
- Metal



Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-NEU-01	Bezbarwny	15	15	1260	
R-SL-NEU-02	Biały	15	15	1260	
R-SL-NEU-03	Szary	15	15	1260	
R-SL-NEU-04	Brązowy	15	15	1260	
R-SL-NEU-07	Czarny	15	15	1260	
R-SL-NEU-01-600	Bezbarwny	-	20	960	
R-SL-NEU-04-600	Biały	-	20	960	
R-SL-NEU-04-600	Brązowy	-	20	960	

R-SL-UNI Silikon uniwersalny

Uszczelniacz z octanem, niekurczliwy, zapewnia doskonałą elastyczność, wszędzie tam gdzie wymagana jest dodatkowa opcja ruchu





Cechy i korzyści

- Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie całkowicie odporne na działanie wody, tłuszczów, kwasów, alkaliów.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie: szkła, glazury, terakoty, ceramiki oraz zabezpieczonych metali
- Zapewnia doskonałą elastyczność, wszędzie tam gdzie wymagana jest dodatkowa opcja ruchu
- Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Aplikacje

- Elastyczne uszczelnienia wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Uszczelnianie ścian działowych, framug okien i drzwi
- Wypełnianie połączeń między drewnem a szkłem
- Uszczelnianie elementów prefabrykowanych w budownictwie
- Nie należy stosować do klejenia materiałów z PVC, akryli, kamienia naturalnego, akwariów, luster, niezabezpieczonych metali oraz betonu

Materiał podłoża

- Szkło
- Glazura
- Terakota
- Ceramika
- Zabezpieczone metale
- Zabezpieczone drewno



Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-UNI-01	Bezbarwny	15	15	1260	
R-SL-UNI-02	Biały	15	15	1260	
R-SL-UNI-03	Szary	15	15	1260	
R-SL-UNI-04	Brązowy	15	15	1260	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-SL-SKL Silikon Szklarski

Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o octanowym systemie utwardzania do prac szklarskich



Cechy i korzyści

- Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie całkowicie odporne na działanie wody, tłuszczów, kwasów, alkaliów
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie: szkła, glazury, terakoty, ceramiki oraz zabezpieczonych metali
- Łatwy w użyciu
- Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Aplikacje

- Standardowe szklenie okien, inspektów ogrodniczych
- Uszczelnianie materiałów układzie szkło-szkło
- Montaż gablot, szafek, witryn, wystaw cało - szklanych
- Łączenia materiałów z aluminium, mosiądzu, miedzi, stali, blachy ocynkowanej, tworzyw sztucznych, betonu i wiele innych
- Nie należy stosować do klejenia materiałów z PVC, akryli, kamienia naturalnego, akwariów, luster, niezabezpieczonych metali oraz betonu

Materiał podłoża

- Szkło, szkliwo
- Terakota
- Ceramika
- Zabezpieczone metale (aluminium, mosiądz, miedź, stalowa, ocynkowana blacha)
- Zabezpieczone drewno
- Beton





Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-SKL-01	Bezbarwny	15	15	1260	
R-SL-SKL-02	Biały	15	15	1260	
R-SL-SKL-03	Szary	15	15	1260	
R-SL-SKL-04	Brązowy	15	15	1260	
R-SL-SKL-05	Czarny	15	15	1260	

R-SL-TK Silikon wysokotemperaturowy

Jednoskładnikowa, neutralna elastyczna masa uszczelniająca o octanowym systemie utwardzania, która wytrzymuje bardzo wysokie temperatury



Cechy i korzyści

- Uszczelnienie jest trwale i całkowicie odporne na działanie olejów, benzyn, smarów, oleju napędowego, płynów chłodniczych
- Odporność na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wysokich (do +250°C) i niskich temperatur oraz promieniowanie UV
- Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie

Aplikacje

- Uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wysokich temperatur: paleniska, kominy, urządzenia grzewcze, instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, spalinowe, kanały dymowe
- Mocowanie elementów przy kominkach domowych i piecach przemysłowych
- Uszczelnienia przy silnikach, pompach, pokrywach i zaworach w motoryzacji
- Uszczelniennia części metalowych oraz z tworzyw sztucznych narażonych na działanie wyskokiej temperatury
- Wszelkie uszczelnienia, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na działanie wysokich temepratur

Materiał podłoża

- Wszystkie typowe podłoża budowlane
- Szkło
- Beton
- Zabezpieczone metale (aluminium, mosiądz, miedź, stalowa, ocynkowana blacha)
- Zabezpieczone drewno
- Cegła
- Tworzywa sztuczne
- Ceramika





Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-TK-05	Czerwony	15	15	1260	
R-SL-TK-07	Czarny	15	15	1260	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-SL-LUS Silikon do luster

Bezrozpuszczalnikowa, bezbarwnna masa klejowa o neutralnym systemie utwardzania



Cechy i korzyści

- Dedykowany do bezinwazyjnych mocowań i klejenia luster oraz mozaiki szklanej
- Doskonała przyczepność do większości materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie
- Konsystencja oraz kolor pozwalają na zastosowanie również do uszczelniania obrzeży luster
- Neutralny system utwardzania bezpieczny (nie odbarwia) materiałów klejonych i uszczelnianych

Materiał podłoża

- Szkło
- Drewno
- Płytki cermiczne
- Cegła

Aplikacje

- Mocowanie luster dekoracyjnych na różnych podłożach nawet w temperaturze +5°C
- Klejenie mozaik lustrzanych (klejenie lustro-lustro) w łazienkach
- Mocowanie luster na podłożach narażonych na wibracje i naprężenia (nowe budownictwo)
- Mocowanie luster, płyt szklanych wielkogabarytowych (np. w systemach zabudowy z drzwiami przesuwnymi) i płytek lacobel
- Fugowanie obrzeży luster (po pełnym utwardzeniu wcześniej klejonych elementów)
- Klejenie luster w ramach metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych
- Mocowanie elementów szklanych na zewnątrz budynków





Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-LUS-01	Bezbarwny	15	15	1260	
R-SL-LUS-01-600	Bezbarwny	20	15	960	

R-SL-DEK Uszczelniacz dekarski

Elastyczna półgęsta masa uszczelniająca do zastosowań dekarskich



Cechy i korzyści

- Nadaje się do większości uszczelnień w branży dekarskiej
- Doskonała przyczepność do podłoży blacharskich, bitumicznych, betonowych, kamiennych, metalowych, drewnianych, szklanych i większości tworzyw sztucznych
- Uszczelnienie po utwardzoniu można malować
- Odporny na działania atmosefryczne, wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie UV

Aplikacje

- Uszczelnianie elementów obróbek blacharskich dachów, tarasów, kominów i włazów
- Uszczelnianie miejsc przebić przez dachy i tarasy
- Zabezpieczenie przed przeciekaniem podczas napraw dachów pokrytych papą bitumiczną
- Uszczelnianie miejsc osadzania świetlików i okien dachowych
- Połączenia blach falistych i trapezowych oraz płyt cementowych i płyt bitumicznych
- Połączenia między elementami fundamentów ścian i piwnic oraz wypełnianie szczelin dylatacyjnych dachów i tarasów

Materiał podłoża

- Blacha
- Stal
- Bitumin
- Beton
- Kamień naturalny
- Drewno
- Szkło, szkliwo





Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-DEK-01	Bezbarwny	15	15	1260	
R-SL-DEK-02	Biały	15	15	1260	
R-SL-DEK-04	Brązowy	15	15	1260	
R-SL-DEK-06	Ceglasty	15	15	1260	
R-SL-DEK-07	Czarny	15	15	1260	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-SL-MA Masa akrylowa

Elastyczny uniwersalny akrylowy uszczelniacz bezrozpuszczalnikowy



Cechy i korzyści

- Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- Elastyczno – plastyczna spoina, po utwardzeniu odporna na wodę
- Po utwardzeniu nadaje do do malowania
- Nadaje się do większości podłoży budowlanych (w tym porowatych)
- Po utwardzeniu jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne (w tym UV), przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Beton
- Kamień naturalny
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Drewno klejone
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna

Aplikacje

- Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- Elastyczno – plastyczna spoina, po utwardzeniu odporna na wodę
- Po utwardzeniu nadaje do do malowania
- Nadaje się do większości podłoży budowlanych (w tym porowatych)
- Po utwardzeniu jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne (w tym UV), przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz





Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-MA-02	Biały	15	15	1260	
R-SL-MA-02-600	Biały	-	20	960	

R-SL-MAGK Elastyczna masa akrylowa do gipso-kartonu

Trwale plastyczno-elastyczny, idealnie biały, malowalny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, specjalnie przeznaczony do płyt gipsowo-kartonowych



Cechy i korzyści

- Rekomendowana do połączeń w technologii G-K
- Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- Po utwardzeniu nadaje do do malowania
- Nadaje się do większości podłoży budowlanych
- Po utwardzeniu jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne (w tym UV), przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Materiał podłoża

- Płyta gipsowo-kartonowa
- Gazobeton
- Beton
- Kamień naturalny
- Płyta OSB
- Drewno klejone
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna

Aplikacje

- Wypełnianie spoin narożnych i dylatacji w połączeniach między płytami gipsowo - kartonowymi i tym podobnymi materiałami wykończeniowymi w systemach suchej zabudowy wnętrz
- Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami ściennymi a posadzką, listwami przypodłogowymi, listwami sufitowymi, sufitami podwieszanymi i parapetami
- Łączenie płyt z ościeżnicami, listwami maskującymi i stolarką
- Zabudowa wnęk, montaż szaf z drzwiami przesuwnymi
- Wypełnianie wewnętrznych szczelin, rys, pęknięć w tynkach gipsowych, bloczkach gipsowych i prefabrykatach podobnego typu





Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-MAGK-02	Biały	15	15	1260	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

SL-DEK Specjalistyczny uszczelniacz dekarski żywiczny

Specjalistyczny uszczelniacz dekarski żywiczny - nowoczesna żywiczna mas uszczelniająca o bardzo dobrej przyczepności do różnych podłoży i powłok malarskich



NOWOŚĆ!



Cechy i korzyści

- Trwale plastyczny, dzięki czemu pozostaje odporny na spękania
- Bardzo dobra przyczepność do podłoży metalowych, betonowych, kamiennych, drewna, szkła i powłok malarskich
- Możliwość aplikacji pod wodą oraz w czasie intensywnych opadów umożliwia natychmiastową reperację uszkodzonych przeciekających elementów
- Trwale plastyczny, co umożliwia dokonywanie korekt na łączonych elementach oraz zabezpiecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy elementów składowych konstrukcji dachu
- Brak spływalności umożliwia uszczelnianie pionowe w temp do +80°C
- Po utwardzeniu może być malowany, jest odporny na działanie wody oraz promieniowanie UV

Aplikacje

- Unikalne właściwości plastyczne dają możliwość uszczelniania wszystkich elementów ruchomych: każdego typu pokrycia dachowego, a także do wypełniania szczelin dylatacyjnych
- Umożliwia natychmiastową reperację uszkodzonych przeciekających elementów (np. w czasie intensywnych opadów)
- Naprawy pokryć dachowych ceramicznych i blaszanych
- Uszczelnianie miejsc osadzania świetlików i okien dachowych
- Pozwala na dokonywanie korekt na łączonych elementach oraz zabezpiecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy konstrukcji dachu

Materiał podłoża

- Blacha
- Stal
- Beton
- Kamień
- Drewno
- Szkło
- Kamień
- Ceramika



Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-DEK-01-SPEC	Bezbarwny	15	15	1260	
R-SL-DEK-04-SPEC	Brązowy	15	15	1260	
R-SL-DEK-06-SPEC	Ceglasty	15	15	1260	
R-SL-DEK-07-SPEC	Czarny	15	15	1260	

R-SL-FIX Klej montażowy SBS

Klej montażowy SBS - szybkoschnący, na bazie kauczuków SBS uniwersalny w zastosowaniu klej kontaktowy, charakteryzujący się bardzo dobrą przyczepnością.



NOWOŚĆ!



Cechy i korzyści

- Bardzo dobra przyczepność do drewna, płyty MDF i HDF, betonu, tynku, cegły, metali, szkła, twardego PCV oraz do większości materiałów spotykanych w budownictwie
- Duża siła klejenia
- Zachowuje elastyczność po wyschnięciu
- Idealny do prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie
- Do zastosowań wewnętrznych
- Szybko wiąże i bardzo dobrze penetruje podłoże

Aplikacje

- Zalecany do wszelkich prac montażowych – schodów, parapetów, listew, boazerii i płyt z MDF
- Mocowanie paneli, profili, gzymsów, listew ściennych i przypodłogowych
- Klejenie parapetów, progów, plafonów, płytek kamiennych i ceramicznych
- Klejenie elementów dekoracyjnych

Materiał podłoża

- Drewno
- PVC
- Gazobeton
- Beton
- Kamień naturalny
- Płyta OSB
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Szkło



Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-FIX-08-SBS	Beżowy	15	15	1260	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-SL-FIX Klej uszczelniacz hybrydowy

Klej uszczelniacz hybrydowy - trwale elastyczny klej – uszczelniacz o utwardzaniu neutralnym na bazie polimeru hybrydowego. Doskonale przyczepny do wszelkich podłoży budowlanych (włączając wilgotne powierzchnie)



NOWOŚĆ!



Cechy i korzyści

- Doskonała przyczepność do większości podłoży budowlanych
- Można aplikować na wilgotne powierzchnie
- Bezwonny, niewrażliwy na działanie wielu chemikaliów – słabych kwasów, zasad, rozpuszczalników i olejów
- Można malować po utwardzeniu (w tym farbami wodnymi)
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV
- Duża wytrzymałość i przyczepność wstępna

Aplikacje

- Klejenie i fugowanie paneli, progów, parapetów, listew dekoracyjnych, płyt izolacyjnych, korka, szkła i wełny mineralnej na podłożach z drewna, płyty wiórowej, tynku, cegły, betonu, metalu, itp.
- Klejenie płyt z kamienia naturalnego (marmur, granit, itp.)
- Połączenia elastyczne w konstrukcjach wibrujących
- Doskonale nadaje się jako masa uszczelniająca. Może być używany przy uszczelnianiu armatury łazienkowej lub innych elementów, wymagających zabezpieczenia przed przenikaniem wody

Materiał podłoża

- Beton
- Metal
- Kamień
- Cegła
- Szkło
- Ceramika
- Porcelana
- Drewno
- Tworzywa sztuczne (w tym PU)



Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-FIX-02-HYBR	Bezbarwny	15	15	1260	

R-SL-MA Akryl lekki szybki szpachlowy

Akryl lekki szybki szpachlowy - bezskurczowa lekka masa uszczelniająca. Gotowa do użycia, łatwa w aplikacji pozwala na bezpyłowe (łatwe i szybkie) szpachlowanie i wygładzanie uszczelnień



NOWOŚĆ!



Cechy i korzyści

- Idealna przyczepność do podłoży budowlanych (w tym porowatych) oraz większości materiałów budowalnych
- Bezskurczowy – może być aplikowany cienką warstwą bez ryzyka skurczu i pękania
- Łatwy i szybki w obróbce – szpachlowanie, wygładzanie i szlifowanie uszczelnień
- Brak konieczności użycia taśmy antyrysowej
- Bezpyłowe szlifowanie
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Aplikacje

- Wypełnienie rys i pęknięć w ścianach i sufitach
- Szybka naprawa ubytków szczelin w ścianach i sufitach - możliwość malowania i obróbki nawet po 20 min
- Spoinowanie połączeń płyt kartonowo-gipsowych oraz maskowanie śladów po wkrętach
- Wypełnianie spoin w panelach ściennych i sufitach podwieszanych

Materiał podłoża

- Płyta gipsowo-kartonowa
- Drewno
- Gazobeton
- Beton
- Kamień naturalny
- Płyta OSB
- Drewno klejone
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna



Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-MA-02-FAST	Biały	15	15	1260	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-SL-DYL Silikon do dylatcji



NOWOŚĆ!

Cechy i korzyści

- Doskonała przyczepność do większości materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie;
- Długotrwałe uszczelnienie, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne (wilgoć, duże różnice temperatur i promieniowanie UV);
- Wysoka elastyczność umożliwia zastosowanie do spoin poddających się przemieszczaniom elementów uszczelnianych;

Aplikacje

- Wypełnianie szczelin dylatacyjnych
- Wypełnianie połączeń między ścianą a drzwiami, ścianą a oknem
- Uszczelnianie elementów prefabrykowanych w budownictwie
- Uszczelniania w metalowych chłodniach, kontenerach i zbiornikach
- Połączenia elementów blachy ocynkowanej, mosiądzu i innych metali

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Płyta drewnopochodna
- Beton
- Kamień naturalny
- Tworzywo PCV
- Stalowa płyta warstwowa
- Blacha stalowa
- Cegła pełna i silikatowa pełna

Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-SL-DYL-03-600	Szary	-	20	960	

RGU Emulsja gruntująca

Wysokiej jakości uniwersalna emulsja gruntująca



RGU-01



RGU-05-G



Cechy i korzyści

- Wysoce wydajny
- Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych
- Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża
- Zmniejsza chłonność podłoży porowatych wymalowanych wcześniej ścian i elewacji
- Daje po wyschnięciu przezroczystą warstwę
- Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem

Aplikacje

- Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych (gazobetonu, betonu, płyt cementowych, gipsowych, płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych)
- Idealny podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne
- Stanowi powłokę ochronna dla wylewek

Materiał podłoża

- Gazobeton
- Beton, Beton spękany i niespękany
- Płyta betonowa pełna
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa drążona
- Płyta betonowa kanałowa
- Bloczki z betonu lekkiego
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Komponenty betonu lekkiego
- Cegła pełna
- Bloczki betonowe
- Cegła silikatowa pełna

Indeks	Kolor	Ilość [szt.]			
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RGU-01	Uniwersalna emulsja gruntująca 1l	1	1	540	
RGU-05	Uniwersalna emulsja gruntująca 5l	1	1	108	
RGU-05-G	Uniwersalny grunt głębokopenetrujący 5l	1	1	108	
RGU-05-K	Uniwersalny grunt - koncentrat 5l	1	1	108	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Czyścik piany nieutwardzonej

Środek do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych



Cechy i korzyści

- Idealnie rozpuszcza nieutwardzony poliuretan

Aplikacje

- Do czyszczenia zaworów pojemników i pistoletów do piany PU
- Do usuwania nieutwardzalnych pian i klejów poliuretanowych

Indeks	Kolor	Objętość [ml]	Ilość [szt.]			
			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-RPC-0500	bezbarwny	500	12	12	672	

RPP-GUN-NC Profesjonalny pistolet do pian

Profesjonalny pistolet - aplikator do pian



Indeks	Ilość [szt.]			
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
RPP-GUN-NC	1	-	-	

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®