Dźwignia z regulowanym prętem



KB L... - KM L...



KC L... - KN L...



WEJŚCIE PRZEWODÓW M20
Dla typów z wejściem kabla PG13.5 dodać literę P na końcu kodu zamówienia np. KB L1 S11P

Kod zamówienia Obudowa plastikowa	Obudowa metalowa	Styki	Materiał pręta	Ilość w opak.	Masa
				szt.	[kg]
1 wejście przewodów, od dołu. Wymiary według EN 50047.					
KB L1 S11	**KM L1 S11**	1NO+1NC	plastik	5	❷
KB L2 S11	**KM L2 S11**	migowe❶	metal	5	❷
KB L1 S02	**KM L1 S02**	2NC	plastik	5	❷
KB L2 S02	**KM L2 S02**	migowe❶	metal	5	❷
KB L1 A11	**KM L1 A11**	1NO+1NC	plastik	5	❷
KB L2 A11	**KM L2 A11**	wolnoprz. bez prz.❶	metal	5	❷
KB L1 L11	**KM L1 L11**	1NO+1NC	plastik	5	❷
KB L2 L11	**KM L2 L11**	wolnop.❶	metal	5	❷
KB L1 L02	**KM L1 L02**	2NC	plastik	5	❷
KB L2 L02	**KM L2 L02**	wolnop.❶	metal	5	❷
KB L1 L20	**KM L1 L20**	2NO	plastik	5	❷
KB L2 L20	**KM L2 L20**	wolnoprz.	metal	5	❷
KB L1 L12	**KM L1 L12**	1NO+2NC	plastik	5	❷
KB L2 L12	**KM L2 L12**	wolnop.❶	metal	5	❷
KB L1 L21	**KM L1 L21**	2NO+1NC	plastik	5	❷
KB L2 L21	**KM L2 L21**	wolnop.❶	metal	5	❷
KB L1 L03	**KM L1 L03**	3NC	plastik	5	❷
KB L2 L03	**KM L2 L03**	wolnop.❶	metal	5	❷
2 wejścia przewodów, boczne. Wymiary zgodne z EN 50047.					
KC L1 S11	**KN L1 S11**	1NO+1NC	plastik	5	❷
KC L2 S11	**KN L2 S11**	migowe❶	metal	5	❷
KC L1 S02	**KN L1 S02**	2NC	plastik	5	❷
KC L2 S02	**KN L2 S02**	migowe❶	metal	5	❷
KC L1 A11	**KN L1 A11**	1NO+1NC	plastik	5	❷
KC L2 A11	**KN L2 A11**	wolnoprz. bez prz.❶	metal	5	❷
KC L1 L11	**KN L1 L11**	1NO+1NC	plastik	5	❷
KC L2 L11	**KN L2 L11**	wolnop.❶	metal	5	❷
KC L1 L02	**KN L1 L02**	2NC	plastik	5	❷
KC L2 L02	**KN L2 L02**	wolnop.❶	metal	5	❷
KC L1 L20	**KN L1 L20**	2NO	plastik	5	❷
KC L2 L20	**KN L2 L20**	wolnoprz.	metal	5	❷
DWUKIERUNKOWE. 1 wejście przewodów, od dołu. Wymiary według EN 50047.					
KB L1 D02	**KM L1 D02**	2NC❶ niezależne	plastik	5	❷
KB L2 D02	**KM L2 D02**	2NC❶ niezależne	metal	5	❷

❶ Działanie bezpośrednie; ⊖ funkcja bezpieczeństwa według IEC/EN 60947-5-1.
❷ Prosimy o kontakt z naszym Serwisem Klienta (tel. 71 7979 010, email: info@LovatoElectric.pl).

ruch do przodu zestyków migowych | otwarte
ruch powrotny zestyków migowych | zamknięte

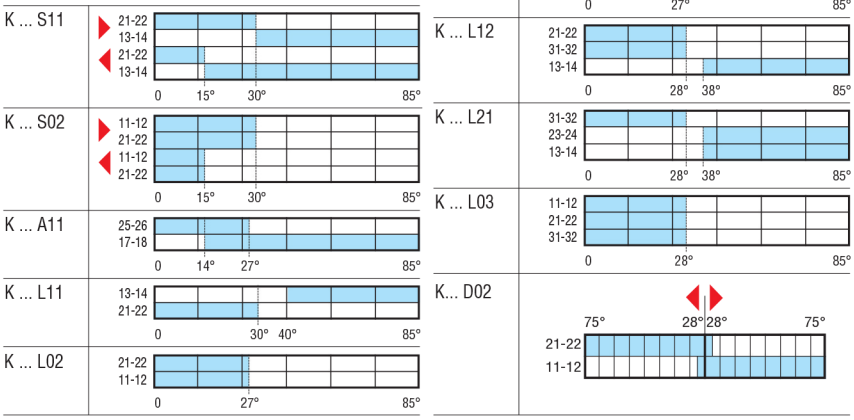

Charakterystyka ogólna
Wyłączniki krańcowe LOVATO ELECTRIC zaprojektowano tak, by spełniały wymogi szybkiej instalacji, prostoty okablowania i ustawiania, modułowości, trwałości i stałej niezawodności. Zdejmowaną pokrywę korpusu zamontowano u dołu na zawiasach. Nowatorski bagnetowy mechanizm blokady umożliwia wyjmowanie i ustawianie głowicy roboczej w żądanej konfiguracji bez konieczności używania specjalnych narzędzi. Głowice można osiowo obracać o kąty 90° (180° dla typów KC... i KN...). Układy zestyków pomocniczych są wyjmowane i wymienne, co zapewnia znaczne uproszczenie okablowania.

Charakterystyka robocza
- maksymalna częstość załączeń: 3600 cykli/h
- prędkość przełączania: 0,5...1,5 m/s
- trwałość mechaniczna: >10 milionów cykli
- znamionowy prąd cieplny umowny Ith: 10A
- oznaczenie wg IEC/EN60947-5-1:
  - A600 Q600 dla typów KB-KC
  - A300 Q300 dla typów KM-KN
- znamionowe napięcie izolacji Ui:
  - 690VAC dla typów KB-KC
  - 440VAC dla typów KM-KN
- znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:
  - 6kV dla typów KB-KC
  - 4kV dla typów KM-KN
- klasa izolacji II tylko dla typów KB-KC
- rezystancja styków: <10mΩ
- zabezpieczenie zwarciowe: bezpiecznik 10A gG
- głowice robocze ze stopu aluminium z cynkiem
- typy KB-KC – obudowa z samogasnącego termoplastycznego polimeru o podwójnej izolacji
- typy KM-KN – obudowa ze stopu aluminium z cynkiem
- wejście przewodów: standardowo dostarczane M20; dostępne też PG13.5 (patrz przypisy)
- mocowanie głowicy roboczej: bagnetowy mechanizm zatrzaskowy
- siła robocza: 3Ncm
- podłączenie przewodów: samozwalniający zacisk śrubowy
- moment obrotowy dokręcania:
  - montaż obudowy wyłącznika: 2,5Nm
  - zestyki: 0,8Nm
  - pokrywa: 0,8Nm
  - głowica: 0,8Nm
- przekrój przewodu: 1 lub 2 przewody, maksymalnie 2,5mm²
- warunki otoczenia:
  - temperatura pracy: -25...+70°C
  - temperatura składowania: -40...+70°C
  - odpowiednie do otoczenia o stopniu zanieczyszczenia: 3.
  - stopień ochrony IP20 dla zacisków
  - stopień ochrony IP65 dla obudowy

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC, CCC.
Zgodne z normami: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.