Bez przycisków



LPZ P1 A5




LPZ P2 A5




LPZ P3 A8

Kod zamówienia	Opis	Kolor pokrywy	Ilość w opak.	Masa
			szt.	[kg]
LPZ P1 A5	1 przycisk	żółty	1	0,107
LPZ P1 A8	1 przycisk	szary	1	0,107
LPZ P2 A5	2 przyciski	żółty	1	0,152
LPZ P2 A8	2 przyciski	szary	1	0,152
LPZ P3 A8	3 przyciski	szary	1	0,187
LPZ P4 A8	4 przyciski	szary	1	0,200
LPZ P5 A8	5 przyci.	szary	1	0,240
LPZ P6 A8	6 przyci.	szary	1	0,290

Pokrywa tylna obudowy

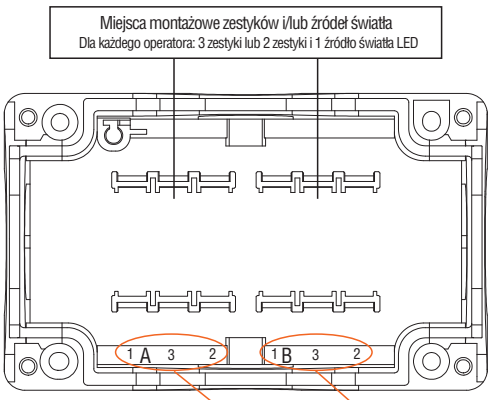

Pokrywa przednia obudowy (widok od środka)

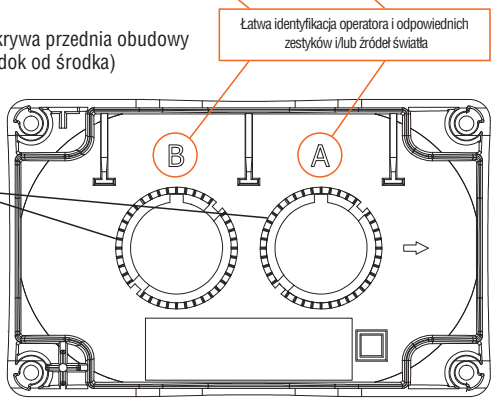

Z jednym przyciskiem



LPZ P1 B8 02



LPZ P1 B5 03

Kod zamówienia	Opis obudowy	Opis operatora	Ilość w opak.	Masa
			szt.	[kg]
LPZ P1 B8 01	szara, 1 otwór LPZ P1 A8	przycisk grzybk. LPC B6744 z tabliczką STOP	1	0,150
LPZ P1 B8 02	szara, 1 otwór LPZ P1 A8	przycisk grzybk. LPC B6344 z tabliczką STOP	1	0,135
LPZ P1 B5 02	żółta, 1 otwór LPZ P1 A5	przycisk grzybk. LPC B6344	1	0,135
LPZ P1 B5 03 ❶	żółta, 1 otwór LPZ P1 A5	przycisk grzybk. LPC B6644	1	0,150

❶ Wykonanie z czerwonym przyciskiem grzybkowym z blokadą, odblokowanie przez obrót, pokrywa żółta zgodna z ISO 13850.

Charakterystyka ogólna
OBUDOWY BEZ OPERATORÓW
- od 1 do 6 otworów
- kompaktowe wymiary
- łatwe okablowanie zestyków i źródeł światła zamontowanych na tylnej pokrywie (zobacz na poprzedniej stronie); możliwość zastosowania wewnątrz obudowy zestyków i źródeł światła z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi zamontowanych na adapterze montażowym LPX AU120
- duża ilość wejść kablowych.

OBUDOWY Z PRZYCISKAMI
Standardowo dostarczane z przyciskiem, oprawką tabliczki opisowej, tabliczką "STOP" (z wyjątkiem wykonań z żółtą pokrywą) i zestykiem NC zamontowanym na tylnej pokrywie obudowy.

Charakterystyka robocza
- wejścia przewodów:
  - LPZ P1… przetłoczenia:
    - M16/PG11 (1 od tyłu i 1 po lewej stronie)
    - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 od góry i 1 od dołu)
  - LPZ P2... przetłoczenia:
    - M16/PG11 (2 od tyłu)
    - M20/PG13,5 (1 po każdej ze stron)
    - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 od góry i 1 od dołu)
  - LPZ P3/P4/P5/P6 A8 przetłoczenia:
    - M16/PG11 (2 od tyłu)
    - M20/PG13,5 (2 po każdej ze stron)
    - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 od góry i 1 od dołu)
- dowolna pozycja montażowa
- moment obrotowy dokręcania śrub pokrywy Tmax: 1,8Nm
- warunki otoczenia:
  - temperatura pracy: -25...+70°C
  - temperatura składowania: -40...+85°C
- stopień ochrony:
  - według IEC/EN: IP66, IP67 i IP69K
  - według UL: typ 1, 2, 3R, 4, 4 X, 12X.

Materiał
Poliwęglan.

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC, CCC, RINA.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508A dla typów bez operatorów / UL508 dla typów z operatorami, CSA C22.2 nr 14.