

Korytko siatkowe GR-Magic® wyskość 35 mm

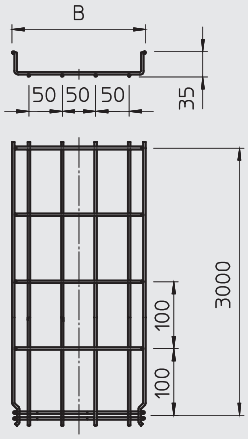


Typ	Szerokość mm	Średnica drutu mm	Dostarczana długość mm	Przekrój użyt. cm²	Obciążalność dopuszczalna 1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	Waga kg/100 m	Nr Kat.
GRM 35 50 G	50	3,9	3000	17,5	0,25	0,11	0,1	45,300	**6000 06 0**
GRM 35 100 G	100	3,9	3000	35	0,25	0,11	0,1	49,300	**6000 06 2**
GRM 35 200 G	200	3,9	3000	70	0,3	0,14	0,1	76,800	**6000 06 4**

G Ocynk galwaniczny

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 35 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.




Korytko siatkowe GR-Magic® wyskość 105 mm

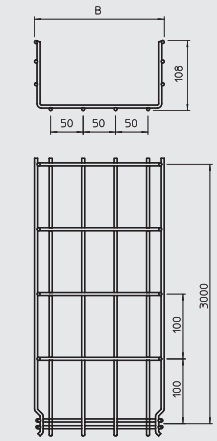


Typ	Szerokość mm	Średnica drutu mm	Dostarczana długość mm	Przekrój użyt. cm²	Obciążalność dopuszczalna 1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	Waga kg/100 m	Nr Kat.
GRM 105 100 G	100	3,9	3000	82	0,8	0,55	0,37	100,000	**6002 40 2**
GRM 105 200 G	200	4,8	3000	175	0,8	0,55	0,37	194,500	**6002 40 6**
GRM 105 300 G	300	4,8	3000	268	1,1	0,75	0,53	236,700	**6002 40 8**

G Ocynk galwaniczny

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 105 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.



Korytko siatkowe GR-Magic® wyskość 55 mm

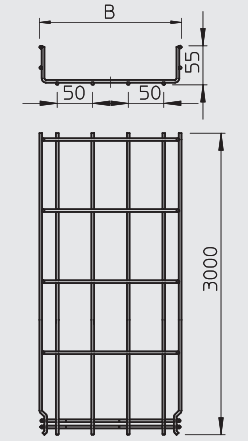


Typ	Szerokość mm	Średnica drutu mm	Dostarczana długość mm	Przekrój użyt. cm²	Obciążalność dopuszczalna 1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	Waga kg/100 m	Nr Kat.
GRM 55 50 G	50	3,9	3000	16	0,25	0,12	0,08	67,000	**6001 44 1**
GRM 55 100 G	100	3,9	3000	40	0,25	0,12	0,08	72,400	**6001 44 2**
GRM 55 150 G	150	3,9	3000	63	0,25	0,12	0,08	85,800	**6001 44 4**
GRM 55 200 G	200	3,9	3000	87	0,25	0,12	0,08	100,000	**6001 44 6**
GRM 55 300 G	300	4,8	3000	129	0,6	0,28	0,25	194,500	**6001 44 8**
GRM 55 400 G	400	4,8	3000	175	0,6	0,28	0,25	236,700	**6001 45 0**
GRM 55 500 G	500	4,8	3000	220	0,75	0,38	0,25	279,000	**6001 45 2**
GRM 55 600 G	600	4,8	3000	265	0,75	0,38	0,25	321,200	**6001 45 4**

G Ocynk galwaniczny

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.
Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).



Korytko siatkowe GR-Magic® wyskość 55 mm

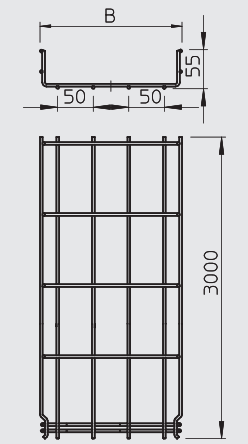

Typ	Szerokość mm	Średnica drutu mm	Dostarczana długość mm	Przekrój użyt. cm²	Obciążalność dopuszczalna 1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	Waga kg/100 m	Nr Kat.
GRM 55 50 V2A	50	3,9	3000	16	0,25	0,12	0,08	67,000	**6001 07 0**
GRM 55 100 V2A	100	3,9	3000	40	0,25	0,12	0,08	75,000	**6001 07 2**
GRM 55 150 V2A	150	3,9	3000	63	0,25	0,12	0,08	88,900	**6001 07 4**
GRM 55 200 V2A	200	3,9	3000	87	0,25	0,12	0,08	97,000	**6001 07 6**
GRM 55 300 V2A	300	4,8	3000	129	0,6	0,28	0,25	200,000	**6001 07 8**
GRM 55 400 V2A	400	4,8	3000	175	0,6	0,28	0,25	243,000	**6001 08 0**

V2A Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 55 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

