# KKZPH50 Kolanko 90° H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

## Informacje

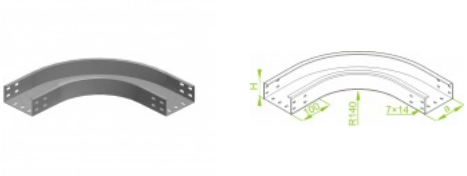

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...
i śruby SGKFM6x12 lub SGFM6x12

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość w opakowaniu (szt) |
|---|---|---|---|---|
| KKZP50H50 | 350605 | 50 | 1,03 | 20 |
| KKZP100H50 | 350610 | 100 | 1,79 | 10 |
| KKZP200H50 | 350620 | 200 | 2,35 | 10 |
| KKZP300H50 | 350630 | 300 | 3,45 | 4 |
| KKZP400H50 | 350640 | 400 | 4,75 | 4 |
| KKZP500H50 | 350650 | 500 | 6,23 | 2 |
| KKZP600H50 | 350660 | 600 | 7,90 | 2 |


BAKS