
KGL Korytko H50

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

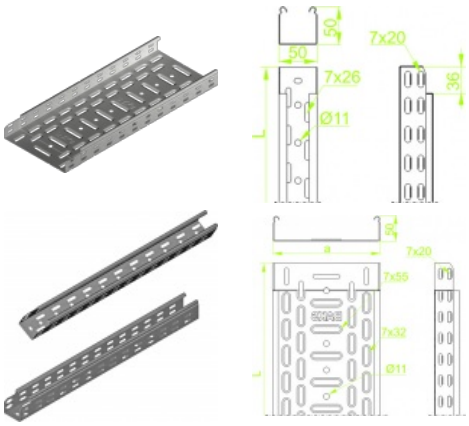

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KGL/KCL50H50/2	150305	50	2 000	1 900	0,79	20 / 40
KGL/KCL50H50/3	150405	50	3 000	1 900	0,79	12 / 36
KGL100H50/2	151511	100	2 000	4 000	1	12 / 24
KGL100H50/3	151611	100	3 000	4 000	1	12 / 36
KGL150H50/2	151516	150	2 000	6 100	1,26	6 / 12
KGL150H50/3	151616	150	3 000	6 100	1,26	6 / 18
KGL200H50/2	151521	200	2 000	8 200	1,51	6 / 12
KGL200H50/3	151621	200	3 000	8 200	1,51	6 / 18
KGL300H50/2	151531	300	2 000	12 400	1,99	6 / 12
KGL300H50/3	151631	300	3 000	12 400	1,99	6 / 18
KGL400H50/2	151541	400	2 000	16 600	2,50	4 / 8
KGL400H50/3	151641	400	3 000	16 600	2,50	4 / 12
KGL500H50/2	151551	500	2 000	20 800	2,91	2 / 4
KGL500H50/3	151651	500	3 000	20 800	2,91	2 / 6
KGL600H50/2	151561	600	2 000	25 000	3,33	2 / 4
KGL600H50/3	151661	600	3 000	25 000	3,33	2 / 6

Obciążenie

