

Fuzo LED

Oprawa oświetleniowa wszechstronnego zastosowania zaprojektowana pod źródła LED. Energooszczędne chipy LED renomowanych producentów charakteryzują się dużą skutecznością świetlną. FUZO wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy cos ϕ > 0,95. Istnieje możliwość kolorystycznej personalizacji obudowy w celu dopasowania do kolorystyki wnętrza. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.

Wykonanie: Ramka z profilu aluminiowego malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa z blachy stalowej w kolorze białym. Płyta MPRM lub OPAL.

Montaż: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX2065315	1×10	MPRM	890	89	3000	1,70
PX2065415	1×10	MPRM	910	91	4000	1,70
PX2065322	1×17	MPRM	1630	95	3000	1,70
PX2065422	1×17	MPRM	1660	97	4000	1,70
PX2065330	1×18	MPRM	1910	106	3000	2,30
PX2065430	1×18	MPRM	1940	107	4000	2,30
PX2065340	1×21	MPRM	2370	112	3000	3,00
PX2065440	1×21	MPRM	2420	115	4000	3,00
PX2065444	1×38	MPRM	4750	125	3000	5,00
PX2065448	1×38	MPRM	4850	127	4000	5,00

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX2065451	1×17	MPRM	1540	90	3000	1,70
PX2065458	1×17	MPRM	1570	92	4000	1,70
PX2065465	1×24	MPRM	2360	98	3000	2,60
PX2065472	1×24	MPRM	2410	100	4000	2,60
PX2065479	1×31	MPRM	3170	102	3000	3,50
PX2065486	1×31	MPRM	3240	104	4000	3,50
PX2065101	1×10	OPAL	880	88	3000	1,70
PX2065108	1×10	OPAL	900	90	4000	1,70
PX2065115	1×17	OPAL	1540	90	3000	1,70
PX2065122	1×17	OPAL	1570	92	4000	1,70
PX2065129	1×18	OPAL	1780	98	3000	2,30
PX2065136	1×18	OPAL	1820	101	4000	2,30
PX2065143	1×21	OPAL	2070	98	3000	3,00
PX2065150	1×21	OPAL	2110	100	4000	3,00
PX2065157	1×38	OPAL	4370	115	3000	5,00
PX2065164	1×38	OPAL	4460	117	4000	5,00
PX2065171	1×17	OPAL	1500	88	3000	1,70
PX2065178	1×17	OPAL	1530	90	4000	1,70
PX2065185	1×24	OPAL	2280	95	3000	2,60
PX2065192	1×24	OPAL	2330	97	4000	2,60
PX2065199	1×31	OPAL	3090	99	3000	3,50
PX2065206	1×31	OPAL	3150	101	4000	3,50

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

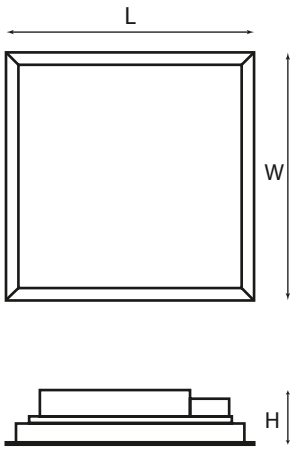

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX2065315	240	240	82	230	230
PX2065415	240	240	82	230	230
PX2065322	240	240	82	230	230
PX2065422	240	240	82	230	230
PX2065330	420	240	82	410	230
PX2065430	420	240	82	410	230
PX2065340	420	420	82	410	410
PX2065440	420	420	82	410	410
PX2065444	595	595	82	585	585
PX2065448	595	595	82	585	585
PX2065451	618	91	82	600	73
PX2065458	618	91	82	600	73
PX2065465	918	91	82	900	73
PX2065472	918	91	82	900	73
PX2065479	1218	91	82	1200	73
PX2065486	1218	91	82	1200	73
PX2065101	240	240	82	230	230
PX2065108	240	240	82	230	230
PX2065115	240	240	82	230	230
PX2065122	240	240	82	230	230
PX2065129	420	240	82	410	230
PX2065136	420	240	82	410	230
PX2065143	420	420	82	410	410
PX2065150	420	420	82	410	410
PX2065157	595	595	82	585	585
PX2065164	595	595	82	585	585
PX2065171	618	91	82	600	73
PX2065178	618	91	82	600	73
PX2065185	918	91	82	900	73
PX2065192	918	91	82	900	73
PX2065199	1218	91	82	1200	73
PX2065206	1218	91	82	1200	73

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033