CABLOFIL DRAADGOOT

MAXIMALE FLEXIBILITEIT TIJDENS MONTAGE

Draadgoot is eenvoudig te knippen en door de open structuur kunnen de kabels gemakkelijk worden in- en uitgevoerd en bevestigd. Deze flexibiliteit en het feit dat het systeem eenvoudig te reinigen is, maakt het draadgootsysteem zeer populair in de voedingsindustrie, chemie, waterzuivering en de scheepsbouw. Kenmerkend voor Cablofil draadgoten zijn de hoge kwaliteit, de vele tijdbesparende onderdelen en het uitgebreide programma dat in diverse materiaalsoorten verkrijgbaar is.

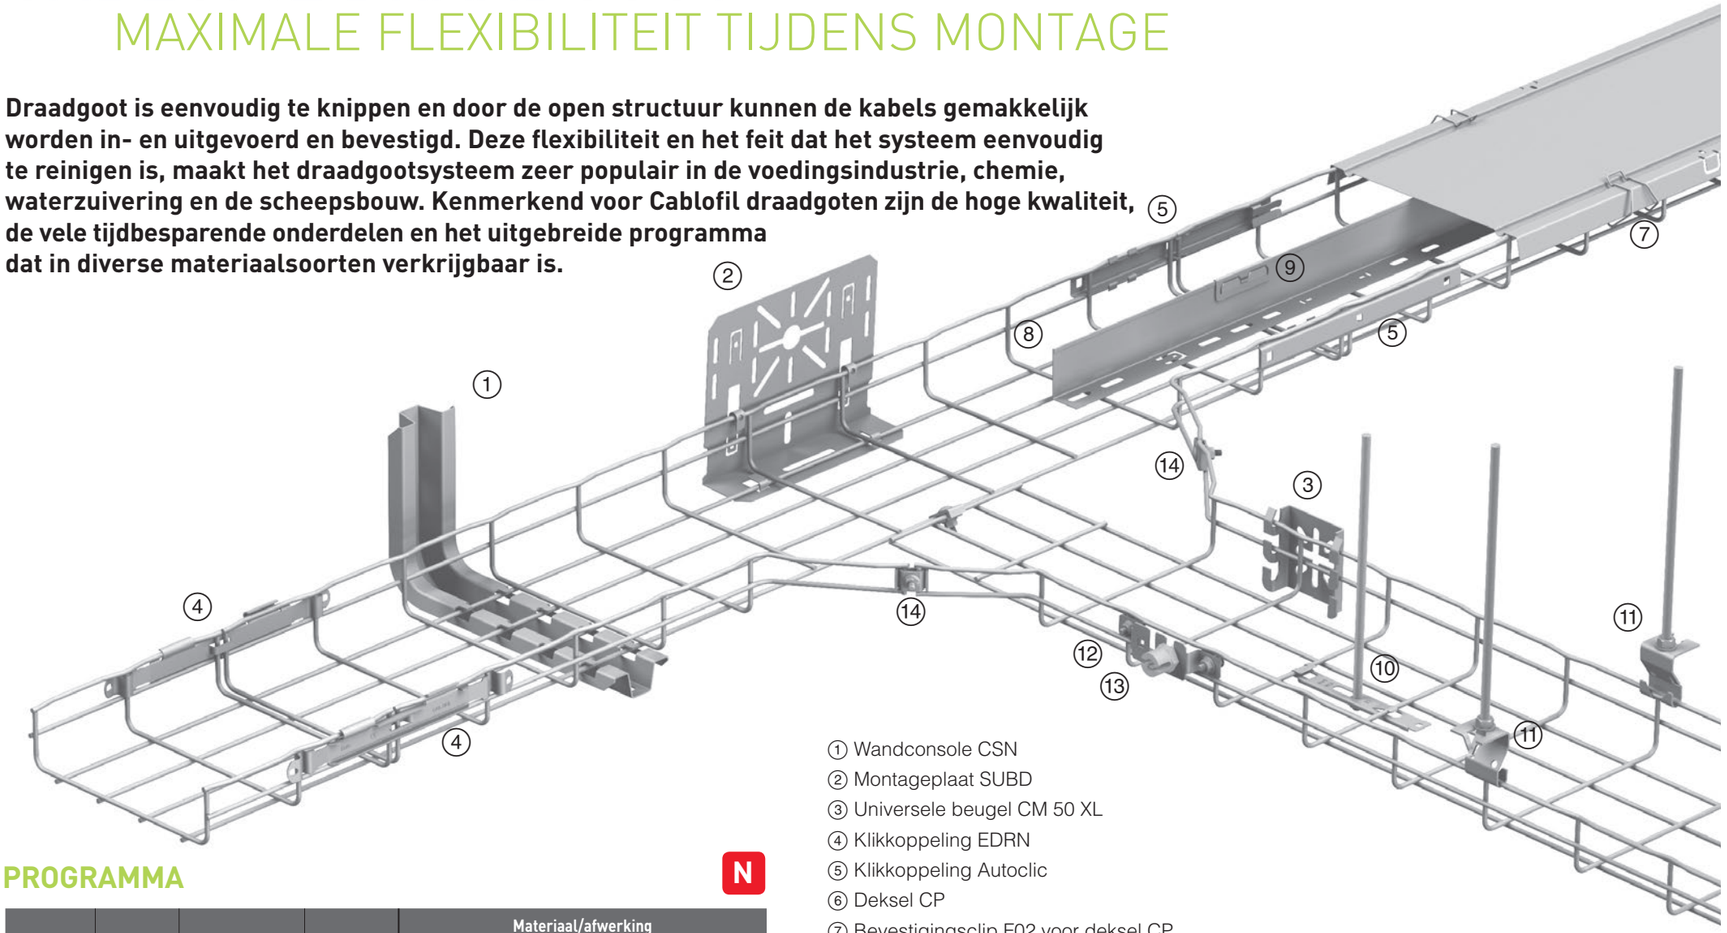

① Wandconsole CSN
② Montageplaat SUBD
③ Universele beugel CM 50 XL
④ Klikkoppeling EDRN
⑤ Klikkoppeling Autoclic
⑥ Deksel CP
⑦ Bevestigingsclip F02 voor deksel CP
⑧ Scheidingsschot COT
⑨ Verbindingsclip COTJ
⑩ Bevestigingsbeugel SAS
⑪ Ophangklauw AS
⑫ Beugel SBU voor aardconnector BLT
⑬ Aardconnector BLT
⑭ Slotbout + kraagmoer BTRCC M6 x 20
Klemkoppeling CE 30
Klemkoppeling CE 25

PROGRAMMA

N

Type draadgoot	Hoogte (mm)	Afbeelding	Lengte (mm)	Materiaal/afwerking				
				ELVZ	ELVZ+	THVZ	RVS 304	RVS 316
				ELVZ	ELVZ+	THVZ	RVS304	RVS316
CF	30		3000 mm	✔		✔	✔	✔
	54		3000 mm	✔	✔	✔	✔	✔
	80		3000 mm	✔		✔	✔	✔
	105		3000 mm	✔		✔	✔	✔
	150		3000 mm	✔		✔		
TXF	35		3000 mm	✔		✔	✔	✔
CFC	50		3000 mm			✔	✔	✔
CFG	50		3000 mm	✔		✔		
G-mini	50		3000 mm	✔				✔
Fasclic auto	54		3000 mm	✔			✔	✔
HDF	105		3000 mm	✔		✔		✔

✔ = standaard, lege vlakken op aanvraag verkrijgbaar

KENMERKEN

- Keuze uit schroefkoppeling, klikkoppeling of inklapbare voorgemonteerde koppeling (FASCLIC 54)
- Diverse accessoires leverbaar zoals deksels, koppelingen, scheidingschotten en montageplaten. Veelal schroefloze onderdelen
- Gepatendeerde T-las om scherpe randen te voorkomen
- Volledig afsluitbaar systeem
- Maaswijdte: 50 x 100 mm
- Beperking aantal ophangpunten, door sterkte van de goot
- Verschillende draadgootvormen G-F-C-vorm
- Keuze uit diverse Cablofil ophangsystemen Schroefloos te monteren via FAS-systeem
- Snelle montage

NORMEN

- Voldoet aan norm IEC 61537 (VDE E 0639)
- ELVZ+: Corrosieweerstand is volgens NEN EN 61537

VOOR MEER INFORMATIE

/// **E-catalogus Legrandservices:** Voor specifieke montage-instructies

/// **Klantenservice:** Bel de klantenservice voor advies op maat, via 0411 - 653 302

/// **Training:** Schrijf u in voor de montagetraining op maat op www.legrand.nl

/// **Kijk op: www.legrandservices.nl voor:**
- Maatschetsen
- Belastingsgrafieken
- Montage-instructies
- Revit files voor BIM
- Calculatietools

/// **Legrand service onderweg:**
Mobiele app voor android en apple

TOEPASSINGSGEBIEDEN
CABLOFIL DRAADGOOT

	Binnen	Buiten	Chemisch	Platform
SEND NF/EN 10244-2 — Sendzimir verzinkt	☺			
ELVZ ISO 20-81/82 NF/EN 12-329 DIN 50961 — Elektrolytisch verzinkt	☺	😐		
ELVZ+ ISO 20-81/82 NF/EN 12-329 DIN 50961 — Elektrolytisch verzinkt + (N)	☺	☺		
THVZ NF/EN/ISO 1461 DIN 50976 — Thermisch verzinkt		☺	😐	😐
DC GEOMET® — Dacromet bescherming		☺	😐	😐
RVS 304 — RVS 304 L		☺	☺	😐
RVS 316 — RVS 316 L		☺	☺	☺

■ KENMERKEN ELVZ+

- Geen "ruwe" afwerking zoals thermisch verzinkt, ELVZ+ is zeer glad afgewerkt (minder kans op beschadigingen aan kabels en handen monteurs)
- Herkenbaar met zwarte beschermlaag
- Montage-instructies ELVZ+ gelijkwaardig aan draadgoten THVZ
- Alle relevante accessoires voor draadgoten ELVZ+ combineren met accessoires THVZ
- Afgeknipte draadgoot ELVZ+ behandelen met zinkspray

■ NORMEN ELVZ+

- Voldoet aan norm IEC 61537 (VDE E 0639)
- Potentiaal vereffening NEN-EN_IEC 61537:2007: maximale weerstand van 5 meter, per meter zonder zonder koppeling en maximaal 50 meter over een koppeling
- Zoutspraytest conform EN ISO 2081: geen "rode roestvoerming" na 850 uur
- Corrosieweerstand (classificatie conform IEC 61537, par. 6.5): ELVZ+ voeldoet aan Klasse 5 NL (zoals THVZ)
- UV-protectie is goed tot zeer goed (getest in UV-omgeving conform klasse 5)

LEGRAND BLIJFT INNOVEREN IN DRAADGOOT

NIEUW IN 2013: N

■ DRAADGOOT ELVZ+



Milieuvriendelijkere oplossing voor buiten installaties (vergelijkbaar met thermisch verzinkt)

✔ toepasbaar: tunnels/vliegvelden/solar installaties

✘ niet toepasbaar in chemische omgevingen

■ DRAADGOOT TYPES/VARIANTEN:



CF 80 & 150



CFC 50



CFG 50



HDF 105

■ UNIVERSELE BEUGELS VOOR DE FOOD-INDUSTRY

Verschillende maten en vormen
Ideaal om te reinigen (hygiënisch)



■ PLEXO ADAPTER KIT (PLEXO ADAPTER + PLEXO DOOS 80X80/105X105)



Direct klikbaar op draadgoot

■ COTFIL U

Accessoire om eenvoudiger kabels te trekken in bochten



■ GEREEDSCHAP

Cablofil Easycutter (ideaal om draadgoot te knippen)

■ DIVERSE PRODUCTAANPASSINGEN

Nu nog montagevriendelijker

- Bochtverbinder Faslock ™ s & xl
- Bevestigingsbeugel CE40
- Ophangbeugel SF
- Gripequip aardconnector

■ DRAADGOOT FCFA
(FASCLIC AUTO KOPPELING)

■ Tot en met breedte 300 mm

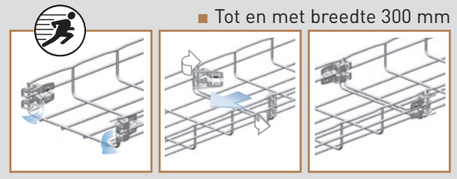

■ Vanaf breedte 300 mm



- Kabelgoot incl. koppeling aan zijde
- Automatische zoeker/positionering bij koppelen
- Bodemkoppeling inclusief geleverd vanaf breedte 300 mm (zie aantal per breedte)
- Tot 2 meter overspanning mogelijk voor alle breedtes

Breedte (mm)	300	400	500	600
Aantal bodemplaten	1	2	2	3