

CATRIN łącznik 1-biegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT 1-bieg	Biały	10	1,0	**2110-00**
	Kremowy			**2110-11**
	Czekoladowy			**2110-14**
	Złoty			**2110-15**
	Srebrny			**2110-16**
	Grafitowy			**2110-18**
	Czarny			**2110-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik 1-biegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2123-00**
	Kremowy			**2123-11**
	Czekoladowy			**2123-14**
	Złoty			**2123-15**
	Srebrny			**2123-16**
	Grafitowy			**2123-18**
	Czarny			**2123-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**2111-00**
	Kremowy			**2111-11**
	Czekoladowy			**2111-14**
	Złoty			**2111-15**
	Srebrny			**2111-16**
	Grafitowy			**2111-18**
	Czarny			**2111-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

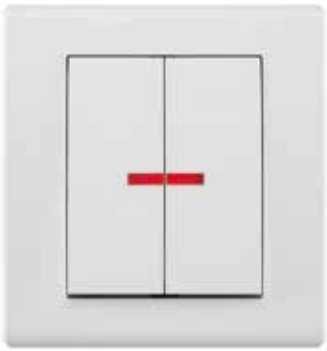

CATRIN łącznik świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2124-00**
	Kremowy			**2124-11**
	Czekoladowy			**2124-14**
	Złoty			**2124-15**
	Srebrny			**2124-16**
	Grafitowy			**2124-18**
	Czarny			**2124-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**2112-00**
	Kremowy			**2112-11**
	Czekoladowy			**2112-14**
	Złoty			**2112-15**
	Srebrny			**2112-16**
	Grafitowy			**2112-18**
	Czarny			**2112-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.