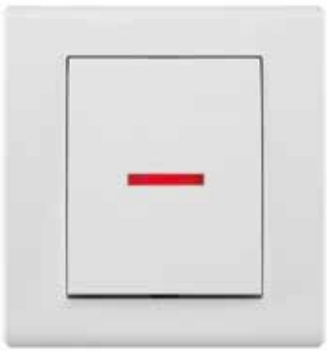

CATRIN łącznik krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2128-00**
	Kremowy			**2128-11**
	Czekoladowy			**2128-14**
	Złoty			**2128-15**
	Srebrny			**2128-16**
	Grafitowy			**2128-18**
	Czarny			**2128-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**2116-00**
	Kremowy			**2116-11**
	Czekoladowy			**2116-14**
	Złoty			**2116-15**
	Srebrny			**2116-16**
	Grafitowy			**2116-18**
	Czarny			**2116-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik zwierny "dzwonek"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny "dzwonek"	Biały	6	0,6	**2114-00**
	Kremowy			**2114-11**
	Czekoladowy			**2114-14**
	Złoty			**2114-15**
	Srebrny			**2114-16**
	Grafitowy			**2114-18**
	Czarny			**2114-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik zwierny "dzwonek" z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny "dzwonek" z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2127-00**
	Kremowy			**2127-11**
	Czekoladowy			**2127-14**
	Złoty			**2127-15**
	Srebrny			**2127-16**
	Grafitowy			**2127-18**
	Czarny			**2127-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik podtynkowy zwierny bez piktogramu

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny bez piktogramu	Biały	6	0,6	**2103-00**
	Kremowy			**2103-11**
	Czekoladowy			**2103-14**
	Złoty			**2103-15**
	Srebrny			**2103-16**
	Grafitowy			**2103-18**
	Czarny			**2103-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.