MMD-300 BR

BEZPRZEWODOWA CZUJKA OTWARCIA DRZWI I OKIEN

Magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien stanowiąca "pierwszą linię ochrony". Dzięki MMD–300, system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego.

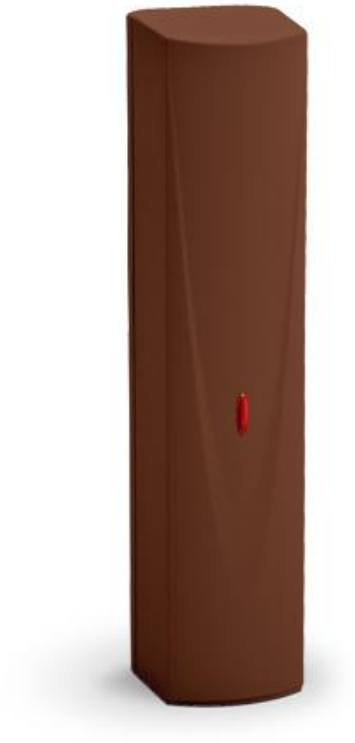

Cechy:

- dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiające dobór miejsca montażu,
- wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. dwóch skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia,
- system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A,
- wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
- kolor obudowy: brązowy

Zastosowanie:
Ochrona obwodowa małych obiektów: kiosków, domków letniskowych, butików, garaży wolnostojących i warsztatów

Zawartość zestawu:
Czujka, magnesy do montażu wpuszczanego lub powierzchniowego, bateria litowa CR123A, elementy montażowe, instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Czułość dodatkowego wejścia	312 ms
Klasa środowiskowa	II
Wymiary obudowy	24 x 110 x 27 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	80 µA
Maksymalny pobór prądu	27 mA
Masa	64 g
Maksymalna wilgotność	93 ±3%
Pasmo częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 200 m
Bateria	CR123A 3V
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii, w latach)	około 3 lat

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.