
SPW-150

SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY Z ZASILANIEM AWARYJNYM

Sygnalizator **SPW–150** przeznaczony jest do dźwiękowego sygnalizowania zdarzeń alarmowych wewnątrz chronionego obiektu. Wbudowane źródło zasilania awaryjnego powoduje, że **SPW–150** zapewni sygnalizację nawet w sytuacji odcięcia go od centrali alarmowej.

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem i oderwaniem od podłoża
- zasilanie awaryjne za pomocą baterii 9V

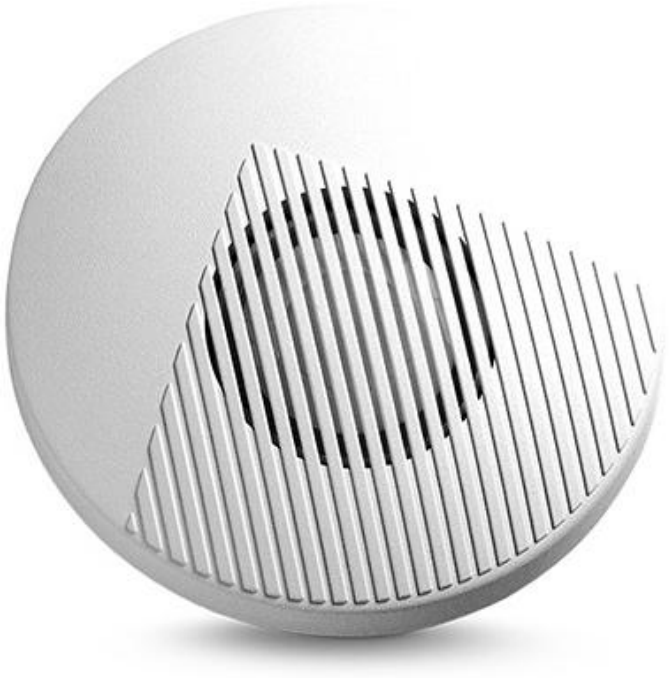

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10...+55°C
Maksymalny pobór prądu	330 mA
Masa	162 g
Natężenie dźwięku	do 120 dB
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pobór prądu w stanie gotowości	10 µA
Wymiary	130 x 130 x 40 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN50130-4, EN50130-5
Zasilanie awaryjne	bateria alkaliczna 6LR61 9V

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.