
INT-RS Plus

INTERFEJS RS–232/485 DO INTEGRACJI SYSTEMÓW

Moduł **INT–RS Plus** pozwala na programową integrację systemów alarmowych **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**, włącznie z centralą **INTEGRA 256 Plus**. Korzystając z jego możliwości, centrale te mogą być zdalnie zarządzane z poziomu oprogramowania firm trzecich.

- interfejs RS–232/485 dołączany do magistrali manipulatorów
- komunikacja z programem **GUARDX**
- obsługa monitoringu przez RS–232
- otwarty protokół do integracji z innymi systemami (wymaga implementacji protokołu RS–232 po stronie obcego systemu)
- separacja galwaniczna zabezpieczająca przed różnicą potencjałów

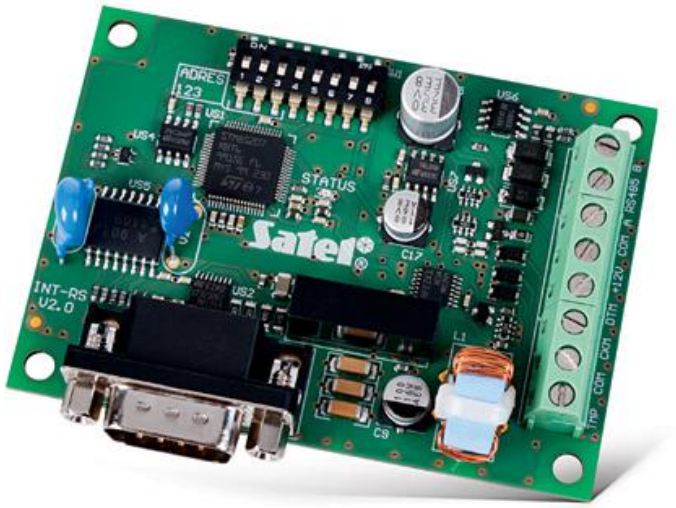

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary płytki elektroniki	57x80 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Maksymalny pobór prądu	40 mA
Masa	42 g

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.