
SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, kątowa dławnica kablowa z pierścieniem uszczelniającym z nacięciem, odporna na korozję i wodę morską, zmniejsza wysokość montażu

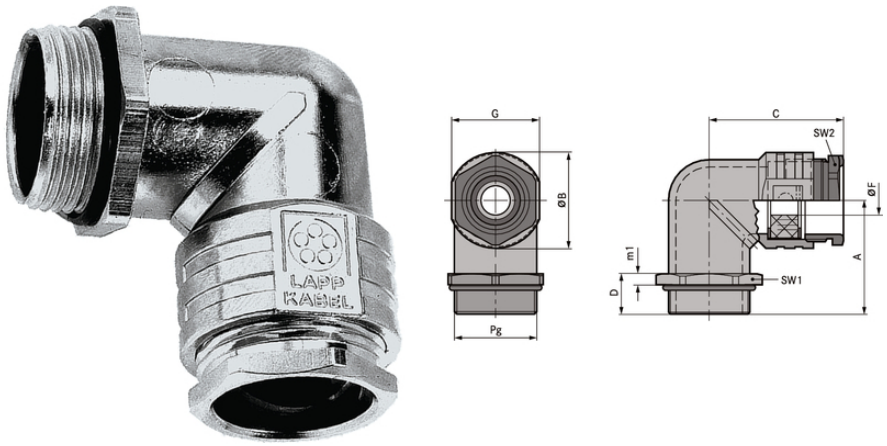

CE

Wytrzymała budowa

Wymagana przestrzeń

Odporność na korozję

Korzyści

Odciążenie
Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym z nacięciami
Odporność na korozję
Zmniejszenie wysokości montażowej
Wytrzymały na działanie wody morskiej

Zakres zastosowania

Dławnice kątowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kable i przewody mają przebiegać możliwie równolegle do ścianki obudowy
Napędy
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Budowa instalacji przemysłowych
Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Ostania aktualizacja (10.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM
Do łączenia z innymi dławnicami SKINDICHT® lub SKINTOP® oferujemy nasze SKINDICHT® RWV bez pierścienia uszczelniającego z nacięciem i śruby dociskowej

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy Śruba dociskowa i nakrętka sześciokątna: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający z nacięciami: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C Bez pierścienia uszczelniającego z nacięciami: od -20°C do +100°C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® RWV

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	A mm	G mm	Ø B mm	Nacięty pierścień uszczelniający ØF [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]
SKINDICHT® RWV								
52004180	PG 7	20,5	14	15,3	5	26	8,5	15 / 13
52004190	PG 9	23,5	17	18,3	5/8	28	9,5	18 / 15
52004200	PG 11	26	20	21,9	7/10/12,5	31,5	10	21 / 18
52004210	PG 13,5	28,5	22	24	7/10,5/13/16	34,5	10,5	23 / 20
52004220	PG 16	31	24	26,1	8/10,5/13,5/16	35,5	11	26 / 22
52005420	PG 21	33,5	30	32,5	11/15/18/20	42,5	11,5	32 / 28
52004225	PG 29	43	40	42	19/23/27/31	49	13	41 / 37
SKINDICHT® RWV bez E+D								
52024020	PG 7	20,5	14	15,3	20,2	8,5	15 / 13	
52023970	PG 9	23,5	17	18,3	21,8	9,5	18 / 15	
52023980	PG 11	26	20	21,9	24,9	10	21 / 18	
52023990	PG 13,5	28,5	22	24	27,4	10,5	23 / 20	
52024000	PG 16	31	24	26,1	28,5	11	26 / 22	
52024010	PG 21	33,5	30	32,5	34,8	11,5	32 / 28	
52024015	PG 29	43	40	42	41,2	13	41 / 37	

Ostania aktualizacja (10.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16