SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, dławnica kablowa z poliamidu o zwiększonej odporności na oleje, duże, zmienne zakresy zaciskania, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym







- Liczne certyfikaty zatwierdzające
- Odporność na temperaturę
- Optymalne odciążenie
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Dobra odporność chemiczna

Korzyści

Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)

Zakres zastosowania

Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Ostania aktualizacja (10.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Badania:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® STR

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® STR srebrnoszary					
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32	8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56	11
53015170	PG 36	17 - 26	53	66	13
53015180	PG 42	22 - 31	60	68	13
53015190	PG 48	26 - 35	65	69	14
SKINTOP® STR czarny					
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32	8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56	11
53015370	PG 36	17 - 26	53	66	13
53015380	PG 42	22 - 31	60	68	13
53015390	PG 48	26 - 35	65	69	14
SKINTOP® STR jasnoszary					
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32	8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56	11
53018170	PG 36	17 - 26	53	66	13
53018180	PG 42	22 - 31	60	68	13
53018190	PG 48	26 - 35	65	69	14

Ostania aktualizacja (10.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

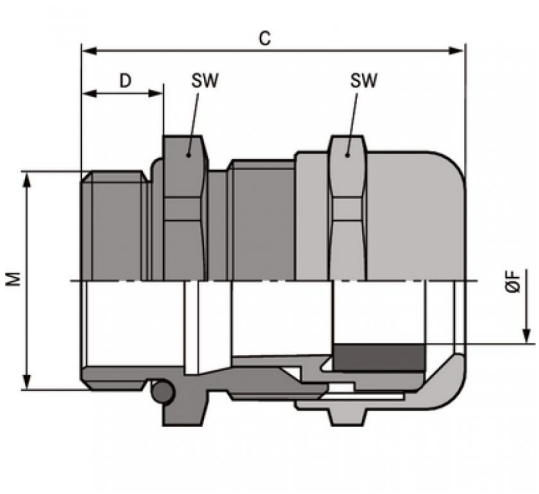

Ostania aktualizacja (10.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16