# Miedziany oplot ekranujący

Miedziany oplot ekranujący, ekran zgodny z EMC, chroni kabel przed zakłóceniami ze strony innych pól elektrycznych, stosowany w przemyśle motoryzacyjnym (aprobata ISO-TS).

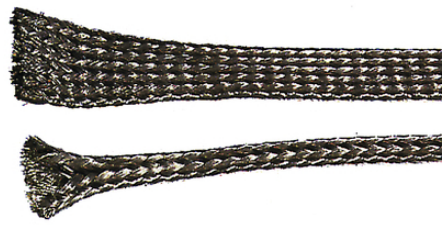

Odporność na temperaturę

Sygnały zakłócające

## Zakres zastosowania
Ekran zgodny z EMC
Może być użyta jako taśma uziemiająca
Przemysł samochodowy

## Normy i aprobaty
Aprobata ISO-TS

## Zakres dostawy
Dostarczany w dwóch odcinkach 2x50 m

## Wykonanie
Cztery dostępne wielkości: pokrywa zakres średnic od 1 do 50 mm
Różne średnice przez ściśnięcie obwoju

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001182<br>Opis klasy ETIM 5.0: Wąż oplotowy |
| Ważne: | Niewielkie różnice możliwe w zależności od partii |
| Uwaga: | Stopień pokrycia: przy maksymalnym otwarciu 85% |
| Materiał: | Miedz cynowana |
| Zakres temperatury: | Od -30°C do +105°C<br>Maks. temperatura: +120°C, krótkotrwale |

Ostania aktualizacja (16.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.

# Miedziany oplot ekranujący

**Wskazówka**
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (16.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# Miedziany oplot ekranujący

| Numer katalogowy | Oznaczenie wyrobu | mm2 | Przybliżony zakres średnic [mm] | Liczba drucików x średnica drucika [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 61721370 | CU 14 | 0,65 | 1 - 4 | 12 x 7 x 0,1 | 1,3 |
| 61721380 | CU 410 | 0,94 | 4 - 10 | 12 x 10 x 0,1 | 4,38 |
| 61721390 | CU 1020 | 4,14 | 10 - 20 | 24 x 22 x 0,1 | 8,1 |
| 61721395 | CU 2050 | 18,1 | 20 - 50 | 48 x 22 x 0,1 | 18,3 |

Ostania aktualizacja (16.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16