
SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, dławnica kablowa z mosiądzu z niskorezystancyjnym kontaktem z ekranem kabla i wysokoprzewodzącym, elastycznym kontaktem zapewniającym EMC, łatwy montaż





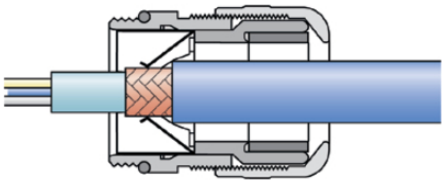

Odporność na temperaturę

Sygnały zakłócające

Napięcie

Niezawodność

Korzyści

Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego
Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
Dobrze przewodzące, elastyczne złącze EMC do mocowania ekranów o różnych średnicach
Łatwe do montażu w kilku krokach

Zakres zastosowania

Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
Telekomunikacja
Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
Pomiary, sterowanie i regulacja
Technika automatyzacji

Normy i aprobaty

UL File Nr. E79903

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga
Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciwnakrętki
SKINDICHT® SM-PE-M
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria
Jako alternatywę dla obudów o grubych ściankach zalecamy SKINTOP® MS-SC-M-XL z długim gwintem przyłączeniowym w rozmiarach od M16 do M50

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Uwaga:	Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C Połącznia nieruchome: -40°C do +100°C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2017 Lapp Group - all rights reserved.


SKINTOP® MS-SC-M


Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic øF [mm]	Minimalna średnica nad ekranem [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® MS-SC-M					
53112610	M 12 x 1,5	3,5 - 7	2	16	6,5
53112620	M 16 x 1,5	4,5 - 9	4	20	7
53112630	M 20 x 1,5	7 - 12,5	5	24	8
53112640	M 25 x 1,5	9 - 16,5	7,5	29	8
53112650	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	9
53112660	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	9
53112670	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	10
SKINTOP® MS-SC-M-XL					
53112625	M 16 x 1,5	4,5 - 9	4	20	12
53112635	M 20 x 1,5	7 - 12,5	5	24	12
53112645	M 25 x 1,5	9 - 16,5	7,5	29	12
53112655	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	15
53112665	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	15
53112675	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	15

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

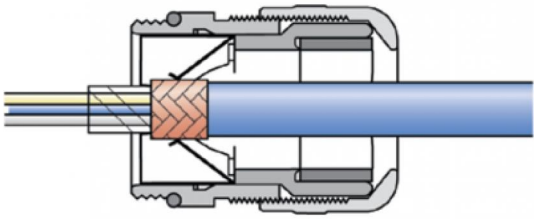

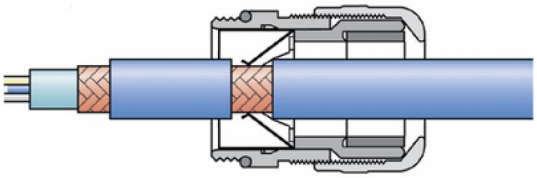

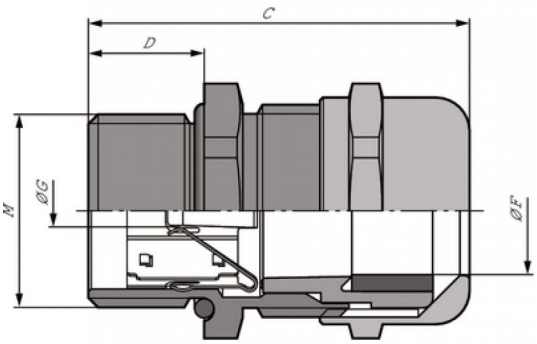

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16