SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS to równoległy peszel falisty, który zapewnia najlepszą ochronę kabli oraz wszechstronny wybór akcesoriów



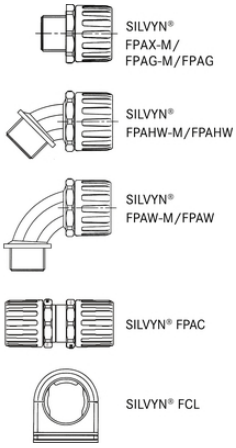

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Wodoodporność

Odporność na temperaturę

Bezhalogenowe

Dobra odporność chemiczna

Niepodtrzymywanie płomieni

Korzyści

Stabilność wymiarów
Giętki
Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2
Wysoce odporny na ściskanie
Odporny na uszkodzenia

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
Do połączeń ruchomych
Do wewnątrz i na zewnątrz

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Cechy produktu
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Na zapytanie:	Dostępny w PA 12
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA 6: bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C, połączenia nieruchome Od -20 °C do +100 °C, połączenia ruchome

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAS

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]
SILVYN® FPAS czarny			
61754005	10	6,3 x 10	15
61754015	13	9,8 x 13	25
61754025	16	11,8 x 15,8	35
61754275	18	14,2 x 18,5	40
61737162	20	14,8 x 20	45
61754035	21	16,7 x 21,2	45
61737164	25	19,1 x 25	50
61754045	28	22,8 x 28,5	50
61754055	34	28,1 x 34,5	60
61754065	42	35,5 x 42,5	70
61754075	54	47,2 x 54,5	80
61754305	67	56,3 x 67,2	130
SILVYN® FPAS szary			
61754000	10	6,3 x 10	15
61754010	13	9,8 x 13	25
61754020	16	11,8 x 15,8	35
61754270	18	14,2 x 18,5	40
61737253	20	14,8 x 20	45
61754030	21	16,7 x 21,2	45
61737163	25	19,1 x 25	50
61754040	28	22,8 x 28,5	50
61754050	34	28,1 x 34,5	60
61754060	42	35,5 x 42,5	70
61754070	54	47,2 x 54,5	80
61754300	67	56,3 x 67,2	130

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16