EPIC® SIGNAL M23 G6

Złącza okrągłe do serwosilników oraz enkoderów

EPIC® M23 obudowa panelowa do montażu w wywierconym otworze, na tylnej ścianie



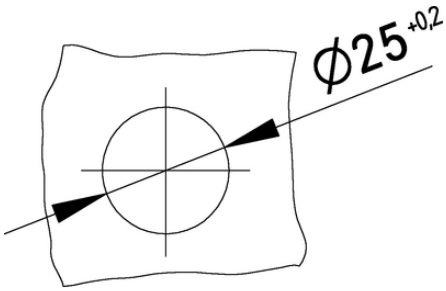

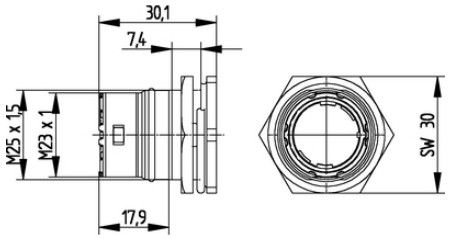

- Sygnały zakłócające
- Wytrzymała budowa
- Dobra odporność chemiczna
- Energetyka wiatrowa
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Korzyści

Łatwy i szybki montaż
Konieczny tylko jeden otwór wywiercony M25

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
Pomiary, sterowanie i regulacja

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 G6

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP68 (10h/1m)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410) Nr pliku UL: E249137
Zakres temperatury:	-25°C do +125°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

EPIC® SIGNAL M23 G6

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu	Kodowanie	Typ mocowania
Typ M23 G6 obudowa gniazda pulpitowa, montaż od tyłu obudowy			
44420071	M23 G6	Czarny (N)	M25x1,5 (z przeciwnakrętką)
44420073	M23 G6	Czarny (N)	M25x1,5 (z przeciwnakrętką)

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16