
www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

03241
Płyta czołowa pionowa z otworem do Vigi NSX250 z dźwignią

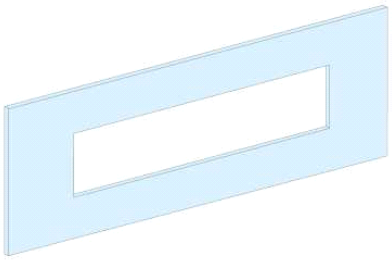

Główne

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Urządzenie instalacyjne	Compact : Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : wymienny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	4[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : CVS100...160 pionowy instalacja 3[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : CVS100...160 pionowy instalacja 4[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : CVS250 pionowy instalacja 3[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : CVS250 pionowy instalacja 4[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NSX100...160 pionowy instalacja 3[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NSX100...160 pionowy instalacja 4[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NSX250 pionowy instalacja 3[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NSX250 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie Linergy FC
Liczba modułów pionowych (50 mm)	7
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Liczba sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	350 mm
Masa produktu	1.1 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Działanie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0701 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy