
www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

03413
Płyta montażowa Prisma P montaż poziomo na stałe/wtykowo NSX100/250 dźwignia 3P

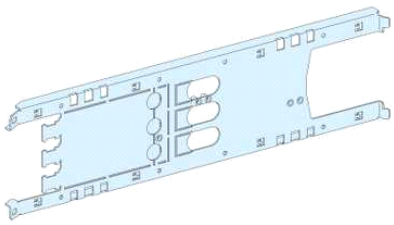

Główne

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części	Akcesoria instalacyjne
Urządzenie instalacyjne	Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact : Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact : Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

	Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact : wymienny NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX100...160 poziomy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NSX250 poziomy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS100...160 poziomy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : CVS250 poziomy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wymienny : NSX100...160 poziomy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 3P : wymienny : NSX250 poziomy instalacja

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 400 mm
Number of vertical modules (50 mm)	3 moduł(y) : NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : CVS100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : CVS250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza
Masa produktu	2,015 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Działanie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

normy	IEC 61439-2
certyfikaty produktu	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0807 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy