
www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

03402
Regulowana szyna do aparatu modułowego

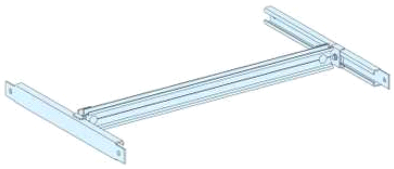

Główne

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj szyny	Modułowy Regulowane
Urządzenie instalacyjne	TeSys : Stacjonarny GV3 Altistart : ATS01N Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : Stacjonarny GV2L TeSys : Stacjonarny GV2L TeSys : Stacjonarny GV2P Compact : Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia Compact : Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia TeSys : Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja TeSys : Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja TeSys : Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A - poziomy instalacja Powerlogic : PM5500 Compact : Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia Powerlogic : iEM3000 Powerlogic : PM5563RD Powerlogic : PM3000 Compact : Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2L 9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2L 9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2P 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG160 1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG160 NA 7[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV3 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG160 1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG160 NA 9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja 9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : TeSys U poziomy instalacja 9[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : styczniki D lub K <= 40 A poziomy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 3 bieguny lub 4 bieguny : Stacjonarny : NSXm pionowy instalacja

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm 400 mm
Number of vertical modules (50 mm)	6 moduł(y) : ATS01N w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : styczniki D lub K <= 40 A , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : GV2L , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : GV2P , direct w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : PM5500 w szafa rozdzielcza 4 moduł(y) : TeSys U , direct w szafa rozdzielcza

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

	4 moduł(y) : ATS01N103/106FT w szafa rozdzielcza 5 moduł(y) : GV3 , direct w szafa rozdzielcza 5 moduł(y) : GV2 + złącza D lub K<= 40 A , direct w szafa rozdzielcza 5 moduł(y) : TeSys U , direct w szafa rozdzielcza 5 moduł(y) : ATS01N w szafa rozdzielcza 5 moduł(y) : NG160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 5 moduł(y) : NG160 NA bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 5 moduł(y) : NG160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 4 moduł(y) : iEM3000 w szafa rozdzielcza 4 moduł(y) : PM3000 w szafa rozdzielcza 3 moduł(y) : PM5563RD w szafa rozdzielcza 8 moduł(y) : NSXm bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza 8 moduł(y) : NSXm z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , direct w szafa rozdzielcza
9 mm szerokość	48
Liczba sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	0,86 kg

Środowisko

normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certyfikaty produktu	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0807 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy