Stabilizator masztu



Przeznaczony do stosowania przy masztach 2,5-4 m. Zapewnia stabilność i odporność masztu na podmuchy wiatru.

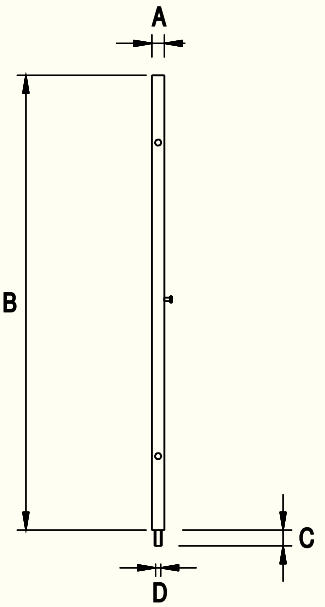

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	ŚRUBA
94307001	43.70	28	1000	35	M16	3x M8

OC

Maszt odgromowy z podstawą metalową

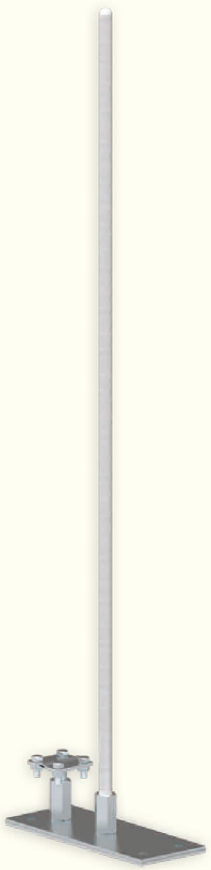

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Metalową podstawę należy przymocować do powierzchni konstrukcji w sposób trwały za pomocą śrub lub kotw. Całkowita waga masztu do 5 kg.

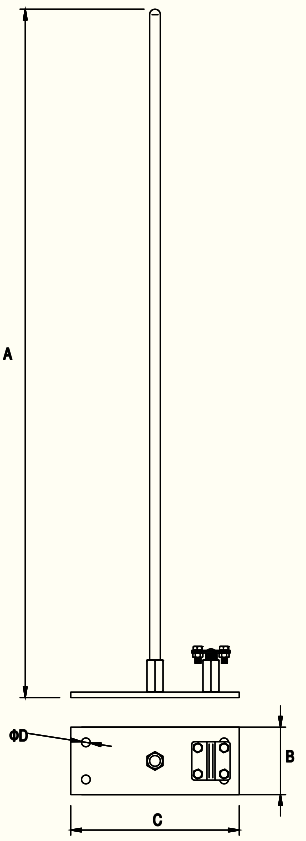

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	ŚRUBA	STREFA WIATROWA PN 77/B-0211
94381009	43.1/M	1000	100	250	11	4x M8x20	I, II, III
94382009	43.2/M**	2000	100	250	11	4x M8x20	I, II, III
94383009	43.3/M	3000	200	250	11	4x M8x20	I, II, III
94384009	43.4/M	4000	200	250	11	4x M8x20	I, II, III

Alternatywne wersje materiałowe – zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

CU 03 AL 09

** Można stosować w strefie III (wg PN 77/B-0211) pod warunkiem trwałego przymocowania podstawy do podłoża (np. poprzez przyklejenie).