Połączenie kompensacyjne

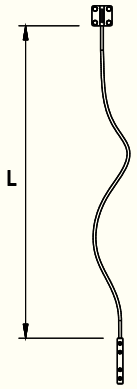

Służy do wykonania elastycznych połączeń drutu i/lub bednarki. Połączenie wykonane za pomocą aluminiowej linki ALDREY o przekroju poprzecznym 50 mm². Zaleca się stosować połączenie kompensacyjne na odcinku drutu co 40 metrów.

NR KAT.	STARY NR KAT.	L	ZASTOSOWANIE
10100301	101.1 DD	1m	drut / drut
10100201	101.1 DB	1m	drut / bednarka
10100101	101.1 BB	1m	bednarka / bednarka

AL



Zastosowano tu złącza:
90700101 – str. 11, 91400101 – str. 12.

Elastyczne złącze miedziane cynowane

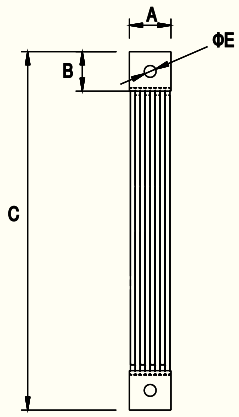

Służy do wykonywania elastycznych połączeń drutu i/lub bednarki.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	E
10100403	101.2 CU/30	40	40	300	12
10100503	101.2 CU/40	40	40	400	12

CU

