KKPJ Kolanko 90° H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

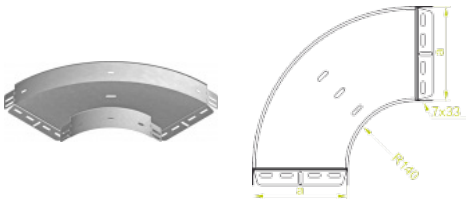

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKPJ50H42	140114	50	0,32	20
KKPJ100H42	140214	100	0,50	20
KKPJ150H42	140314	150	0,71	10
KKPJ200H42	140414	200	0,95	10
KKPJ300H42	140514	300	1,51	10
KKPJ400H42	140614	400	2,13	10
KKPJ500H42	140714	500	3,02	10
KKPJ600H42	140814	600	3,95	10


BAKS