
KKPJ Kolanko 90° H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

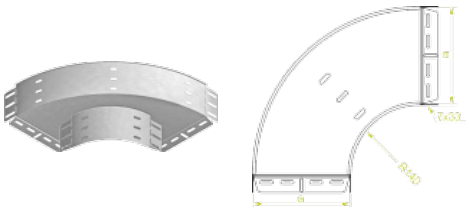

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKPJ100H100	110114	100	0,82	10
KKPJ150H100	110214	150	1,06	10
KKPJ200H100	110314	200	1,33	10
KKPJ300H100	110414	300	1,97	4
KKPJ400H100	110514	400	2,66	4
KKPJ500H100	110614	500	3,62	2
KKPJ600H100	110714	600	4,63	2

Przykłady

