
KKJ Kolanko 90° H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

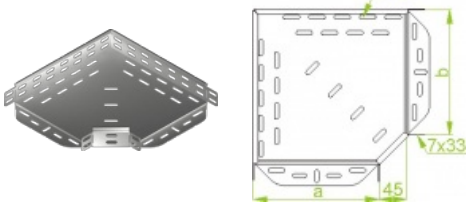

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKJ50H42	145805	50	0,16	20
KKJ100H42	145810	100	0,27	20
KKJ150H42	145815	150	0,52	10
KKJ200H42	145820	200	0,66	10
KKJ300H42	145830	300	1,24	10
KKJ400H42	145840	400	1,60	10
KKJ500H42	145850	500	2,05	10
KKJ600H42	145860	600	2,60	10


BAKS