
KRPJ Kolanko redukcyjne prawe H80

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

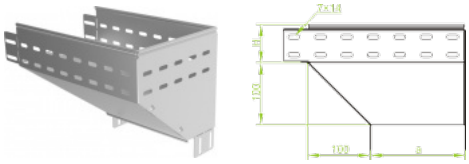

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KRPJ100H80	184310	100	0,88	4
KRPJ150H80	184315	150	1,34	4
KRPJ200H80	184320	200	1,78	4
KRPJ300H80	184330	300	2,78	2
KRPJ400H80	184340	400	3,60	2
KRPJ500H80	184350	500	4,60	2
KRPJ600H80	184360	600	5,50	2


BAKS