KFJ Korytko H60 Klik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Nowość System E-90 Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje







Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Zalety nowego systemu:
- Szybki i łatwy montaż
- Stabilne połączenie zatrzaskowe
- Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- Otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KFJ50H60/3	162523	50	3 000	2 900	1,33	4 / 12
KFJ100H60/3	162623	100	3 000	5 800	1,63	4 / 12
KFJ150H60/3	162723	150	3 000	8 800	1,98	4 / 12
KFJ200H60/3	162823	200	3 000	11 800	2,28	4 / 12
KFJ300H60/3	162923	300	3 000	17 800	2,96	2 / 6
KFJ400H60/3	163023	400	3 000	23 800	3,65	2 / 6
KFJ500H60/3	163123	500	3 000	29 800	4,32	2 / 6
KFJ600H60/3	163223	600	3 000	35 800	4,99	2 / 6

Obciążenie

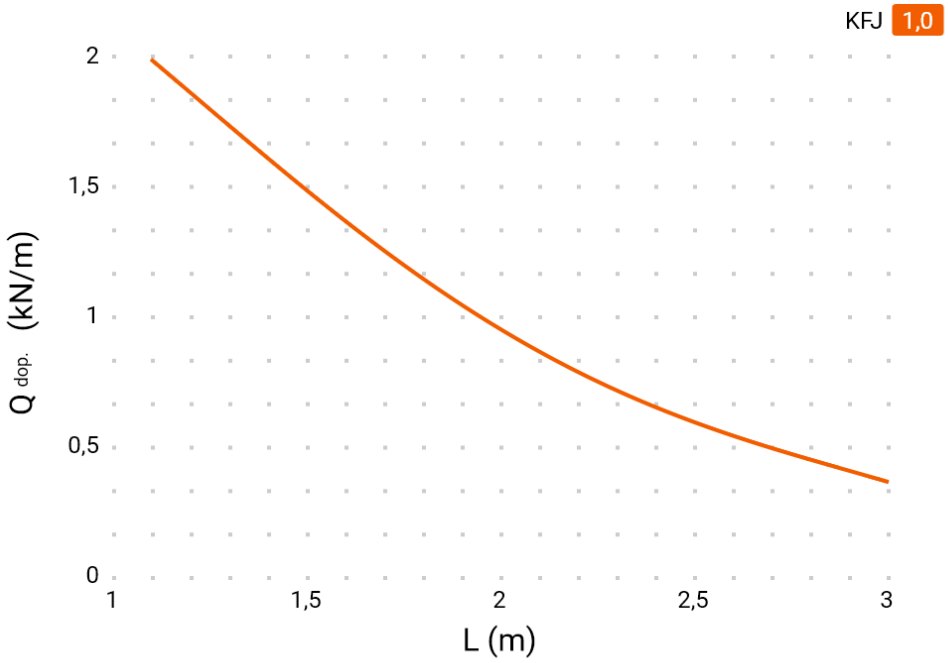

Przykłady

