
# KFJ Korytko H60 Klik


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Nowość System E-90 Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

## Informacje







Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej


Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Zalety nowego systemu:
- Szybki i łatwy montaż
- Stabilne połączenie zatrzaskowe
- Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- Otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFJ50H60/3 | 162523 | 50 | 3 000 | 2 900 | 1,33 | 4 / 12 |
| KFJ100H60/3 | 162623 | 100 | 3 000 | 5 800 | 1,63 | 4 / 12 |
| KFJ150H60/3 | 162723 | 150 | 3 000 | 8 800 | 1,98 | 4 / 12 |
| KFJ200H60/3 | 162823 | 200 | 3 000 | 11 800 | 2,28 | 4 / 12 |
| KFJ300H60/3 | 162923 | 300 | 3 000 | 17 800 | 2,96 | 2 / 6 |
| KFJ400H60/3 | 163023 | 400 | 3 000 | 23 800 | 3,65 | 2 / 6 |
| KFJ500H60/3 | 163123 | 500 | 3 000 | 29 800 | 4,32 | 2 / 6 |
| KFJ600H60/3 | 163223 | 600 | 3 000 | 35 800 | 4,99 | 2 / 6 |

## Obciążenie

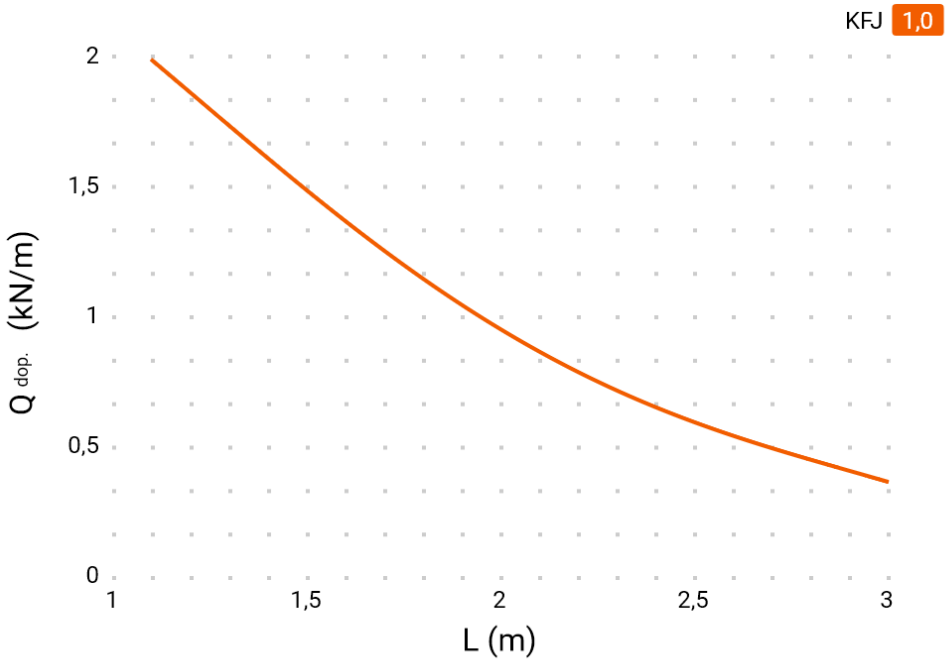


## Przykłady

