KCP Korytko H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

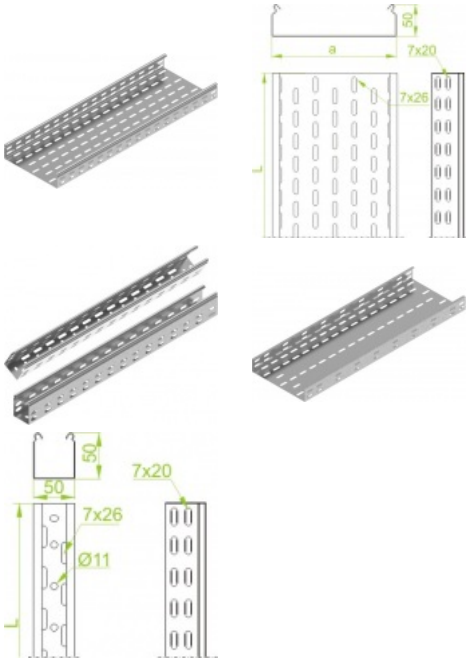

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KCJ... powyżej 300 m
- KCD...powyżej 300 m
- KCP... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie
z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia
w burcie koryta).
Możliwość wykonania korytek w odcinkach 2 i 6 m przy zamówieniach
powyżej 300 m.
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!
Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm
wykonane są bez górnego przetłoczenia (z zagięciem
pod kątem prostym). Brak możliwości zatrzaskiwania pokryw.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCP 50H50/3N	151405	50	3 000	2 300	1,80	12 / 36
KCP100H50/3N	151410	100	3 000	4 800	2,30	6 / 18
KCP150H50/3N	151415	150	3 000	7 300	2,79	6 / 18
KCP200H50/3N	151420	200	3 000	9 800	3,28	6 / 18
KCP300H50/3N	151430	300	3 000	14 800	4,29	4 / 12
KCP400H50/3N	150840	400	3 000	19 800	5,28	4 / 12
KCP500H50/3N	150850	500	3 000	24 800	6,28	2 / 6
KCP600H50/3N	150860	600	3 000	29 800	7,28	2 / 6

Obciążenie

