KZPH50 Korytko H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

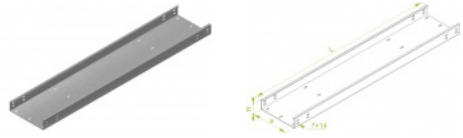

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy 2 łączniki LZCH50 lub 1 łącznik LCC...H50 i 16 śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KZP50H50/3	350205	3 000	50	8 / 24	2,10	2 300
KZP100H50/3	350210	3 000	100	6 / 18	2,71	4 800
KZP200H50/3	350220	3 000	200	4 / 12	3,50	9 800
KZP300H50/3	350230	3 000	300	4 / 12	5,19	14 800
KZP400H50/3	350240	3 000	400	2 / 6	6,42	19 800
KZP500H50/3	350250	3 000	500	2 / 6	7,66	24 800
KZP600H50/3	350260	3 000	600	2 / 6	8,90	29 800

Obciążenie

